# Fiche produit

# GWJ5111B

Gamme JOINON

La fiche mobile de type 2, conforme aux normes IEC 62196-1 et IEC 62196-2, est conçue pour recharger les véhicules électriques selon la norme IEC 61851-1. Elle est équipée d'un revêtement en caoutchouc pour améliorer l'adhérence et faciliter la connexion de la recharge. Elle est fournie précâblée avec un câble souple de 5 m. Ce produit est également équipé d'un presse-étoupe en caoutchouc et possède un indice de protection IP55 lorsque le capuchon isolant est en place. Des options de personnalisation sont disponibles pour la marque, la couleur et la longueur et le type de câble.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Couleur de la poignée | Gris (RAL 7035) | Indice de protection | IP55 (avec gaine ou couvercle) |
| Couleur surmoulée | RAL 7016 | Résistance aux chocs | IK10 |
| Presse-étoupes et couleur de prise | Noir RAL 9005 | Test du fil incandescent | 850 °C (parties actives)/650 °C (externe) |
| Nombre de pôles | 5 (L, N, PE, CP, PP) | Température de fonctionn. | -30°C ÷ +50 °C |
| Courant nominal | 20 A | Température de stockage | -40 +70 °C |
| Tension nominale | 500 V | Section conducteur | N/A |
| Fréquence nominale (Hz) | 50/60 Hz | Tension d'isolement (Ui) | 500 V |
| Longueur câble | 5 m | Couleur du câble | Noir |
| Type de câble | Lisse | Extrémité de câble | Contacts simples avec embouts |

## DIMENSIONS

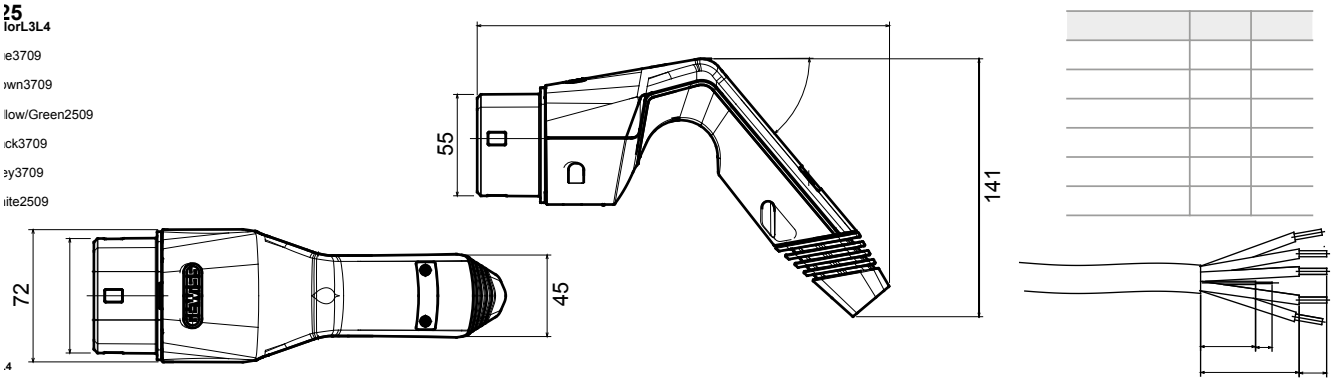


## SYMBOLE TECHNIQUE

**IP**

IP55 (avec gaine ou couvercle)

IK10

**GWT**

850 °C (parties actives)/650 °C (externe)

## NORMES ET HOMOLOGATIONS

GEWISS FRANCE SAS
ILIADE, 3 rue Christophe Colomb, 91300 Massy, France
Tél : +33 (0) 1 64 86 80 80

www.gewiss.com/fr/fr
gewiss-fr@gewiss.com
Dernière mise à jour 15/01/2025

Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis