
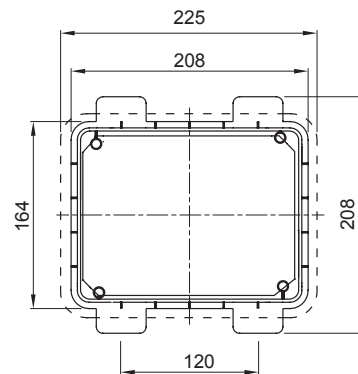
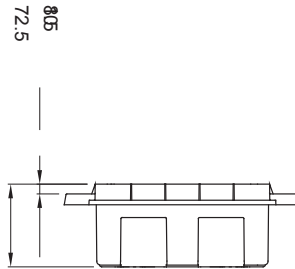


Per pareti	Cartongesso	Per prese 44 IB	16/32 A CBF
N. prese IB alloggiabili	1	Grado di protezione	IP44
Resistenza agli urti	IK08	Prese IB alloggiabili	16/32 A
Per prese	Orizzontali CBF	Codice Electrocod	2220
Glow wire test	850 °C (Fondo) - 650 °C (Cornice)	Foratura fondo	Mediante fresa multi-diametro
Temp. min. installazione	-15°C		

### DIMENSIONALE

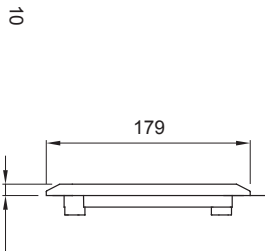

### SIMBOLOGIA TECNICA

**IP**

IP44

**IK**

IK08

**GWT**

850 °C (Fondo) - 650 °C (Cornice)

### MARCHI/APPROVAZIONI

