

# Scheda Tecnica Prodotto

## GWD4817P

90 ReStart



Descrizione Dispositivo di riarmo automatico

Sigla ResStart Rd PRO 2P

Accoppiato con GWD4817

Tensione nominale AC 230 V

Corrente nominale 25 A


N. moduli 3

Norma di riferimento EN 50557

Frequenza nominale (Hz) 50 - 60 Hz

Sistema di distribuzione	TT - TN-S	Resistenza nominale verso terra di non funzionamento Rdo	8k $\Omega$
Tensione di isolamento (Ui)	500 V	Resistenza nominale verso terra di funzionamento Rd	16 k $\Omega$
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	4 kV	Frequenza massima di manovra	30 man/h
Categoria di sovratensione	III	Numero di manovre meccaniche	4000
Tensione di prova di rigidità dielettrica verso massa	2500 Vac per 1 minuto	Tipo di protezione differenziale	A
Corrente differenziale nominale	30 mA	Temperatura di impiego	-5 +60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40°C ÷ +70°C	Richiusura automatica per scatto intempestivo	Si
Controllo presenza guasto a terra	Si	Controllo continuo impianto	Si
Accessoriabile con	Contatto ausiliario GWD0951 - Modulo BUS RS485 GW90992	Numero poli	2P
Codice Electrocod	1414		

### DIMENSIONALE

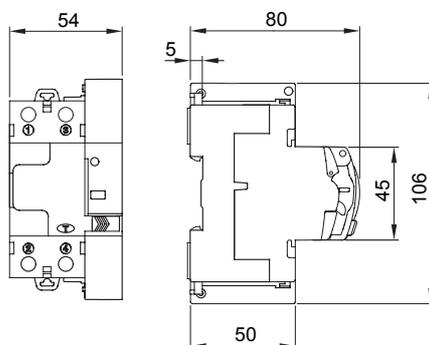

### MARCHI/APPROVAZIONI



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
aggiornamento del 14/11/2024

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo e aggiornati al . Potranno essere modificati in ogni momento.