


Per pareti	Muratura	Resistenza al filo incandescente	650 °C
N. prese IB alloggiabili	1	Grado di protezione	IP55
Resistenza agli urti	IK08	Prese IB alloggiabili	16/32 A SBF / CBF / Automatika
Codice Electrocod	2222	Foratura fondo	Mediante fresa multi-diametro
Temp. min. installazione	-15°C		

### DIMENSIONALE

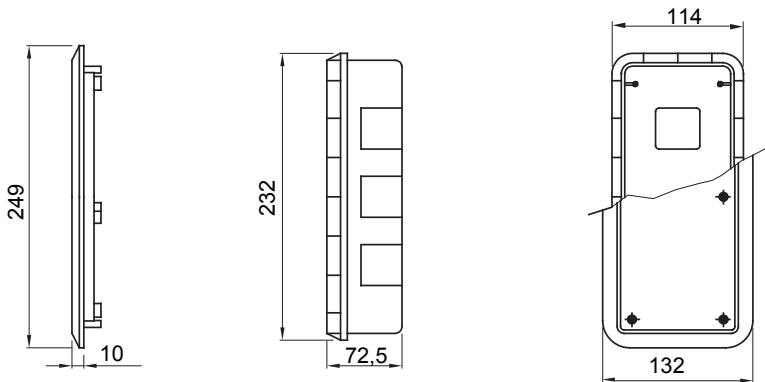

### SIMBOLOGIA TECNICA

**GWT**

650 °C

**IP**

IP55

**IK**

IK08

### MARCHI/APPROVAZIONI

