




Un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità installative di elevata protezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55, IP65 e IP66 consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioni atmosferiche gravose.

Colore	Grigio RAL 7035	Tipo portella	Con membrana
Colore portella	Trasparente	Grado di protezione	IP55
Classe isolamento	II	Resistenza agli urti	IK07
N. moduli SYSTEM	2	Viti coperchio	Acciaio inox
Coppia serraggio viti	0.8 Newton/metri	Dimensioni BxH (mm)	75x85
Resistenza al filo incandescente	650 °C	Termopressione con biglia	70 °C
Norma di riferimento	EN 60669-1	Temperatura di installazione	-25 +60 °C
Codice Electrocod	0110		

### DIMENSIONALE

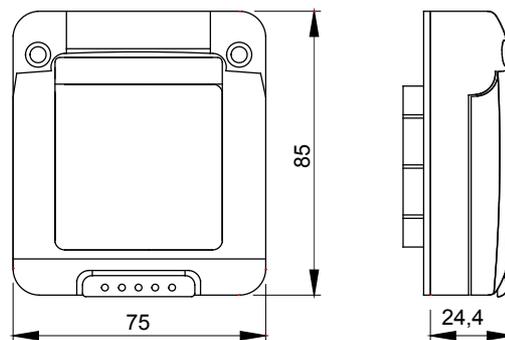

### SIMBOLOGIA TECNICA

**IP**

IP55



II

**IK**

IK07

**GWT**

650 °C



70 °C

### MARCHI/APPROVAZIONI

