


Gamma di cassette di derivazione stagne da parete serie 44 CE rispondenti alle Norme internazionali IEC 60670-1 (CEI 23-48) e IEC 60670-22 (CEI 23-94) e realizzate con tecnopolimeri ad elevate prestazioni. La gamma si compone di versioni con gradi IP44, IP55, IP56 con pareti lisce o passacavi ad ingresso rapido e con coperchi ciechi/trasparenti, alti/bassi, a pressione/a vite, disponibili in differenti materiali autoestinguenti (fino a GWT 960°C). Idonee per derivazione ordinaria, per impieghi speciali e per impieghi industriali.

| Materiale | Isolante | Per Q-DIN | 10 |
|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------|
| Per quadretti | GW42004 - GW42005 - GW42006 - GW42007 | Per cassette dim. | 240x190 |
| Per cassette interasse BxH (mm) | 240x190 | Codice Electrocod | 0303 |

DIMENSIONALE

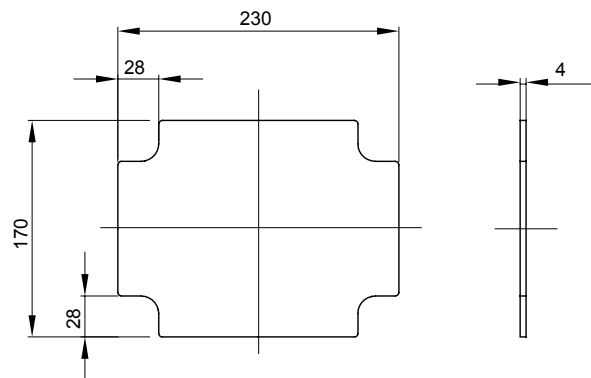

MARCHI/APPROVAZIONI

