



70 RT HP è un'offerta completa di interruttori sezionatori rotativi da 16 A a 160 A, disponibili sia in cassette di materiale isolante che in metallo, da comando o per emergenza, compatibili con le principali applicazioni residenziali, terziarie e industriali.


Sono disponibili anche versioni DC per applicazioni fotovoltaiche da 16 A a 40 A in cassetta isolante.

La serie propone versioni per montaggio blocco porta da 16 A a 1000 A e da quadro per montaggio su guida DIN da 16 A a 63 A, tutte accessoriabili con contatti ausiliari.

I dispositivi sono stati progettati per ridurre i tempi di cablaggio, facilitare l'installazione e garantire la massima sicurezza e robustezza anche nelle condizioni più gravose.

Interruttore	Sezionatore rotativo	Versione	Da quadro
Corrente nominale (A)	25	N. poli	3P
Campo di regolazione	87 - 145 mm	N. mod. EN 50022	4
Corrente in AC21A (415V)	25	Colore manopola	Rosso
Corrente in AC22A (415V)	25	Lucchettabile	SI (max. 3 lucchetti in OFF)
Corrente in AC23A (415V)	25	Sezione cavi	1-10 mm <sup>2</sup>
Potenza dissipata per polo	0,65 W/polo		

### DIMENSIONALE

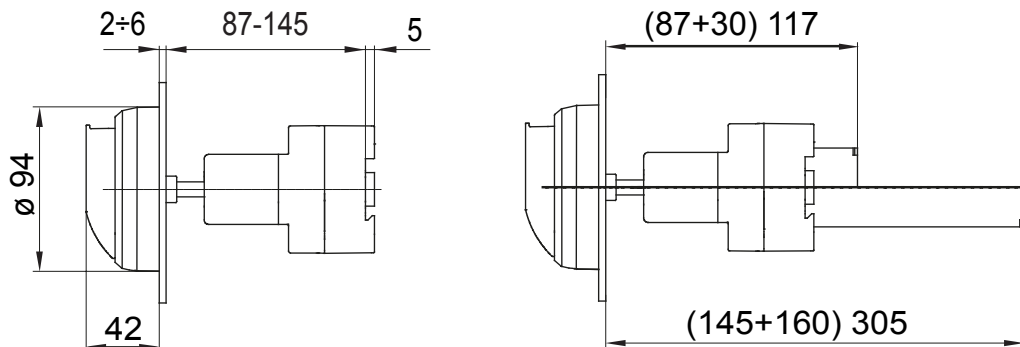

### MARCHI/APPROVAZIONI

