




Fascette per cablaggio, realizzate in PA66, Halogen Free. Disponibili in 13 grandezze da 2,4x75 mm a 9x914 mm. A completamento della serie sono disponibili: fascette per impieghi gravosi, fascette riapribili, fascette con occhiello e fascette con targhetta.

|                              |              |                                     |                                       |
|------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Colore                       | Nero         | Dimensioni BxH (mm)                 | 7,6x203                               |
| Materiale                    | Poliamide 66 | Resistenza alla trazione (daN)      | 22                                    |
| Capacità di serraggio Ø      | 6-46 mm      | Resistenza al filo incandescente    | 650 °C                                |
| Tipo                         | Riapribile   | Tipo Materiale                      | Halogen free secondo norma EN 60754-2 |
| Codice Electrocod            | 3640         | Normativa                           | EN 62775                              |
| Corrosività dei fumi         | < 5%         | Resistenza alla fiamma secondo UL94 | V2                                    |
| Temperatura di installazione | -5 +60 °C    | Range temperatura di servizio       | -40 °C +80 °C (punte Max.135 °C)      |

#### COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

| Soluzione salina | Acidi               |                     | Basi                |            | Solventi   |            |            |                | Olio minerale | Raggi UV   |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---------------|------------|
|                  | Concentrati         | Diluiti             | Concentrate         | Diluite    | Esano      | Benzolo    | Acetone    | Alcool etilico |               |            |
| Resistente       | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente     | Resistente    | Resistente |

#### DIMENSIONALE

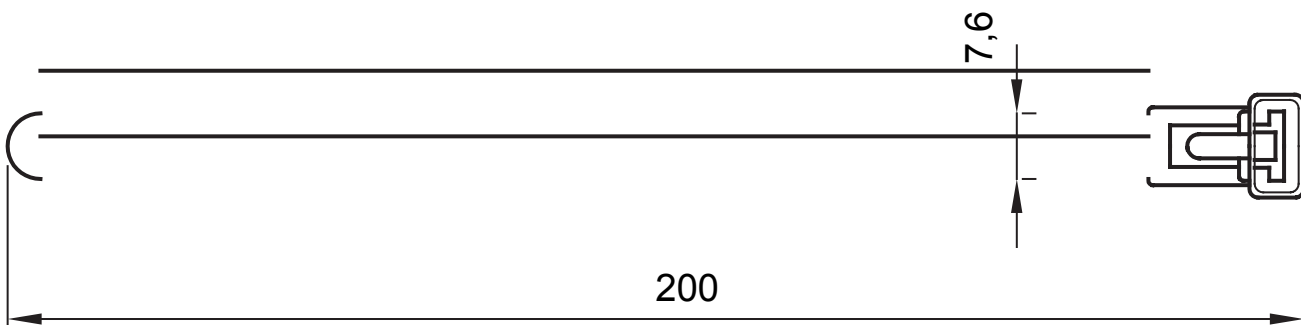

#### SIMBOLOGIA TECNICA

**GWT**


650 °C

**HF**

HALOGEN FREE

Halogen free secondo norma EN 60754-2

INSTALLAZIONE



-5 +60 °C

#### MARCHI/APPROVAZIONI

