

Scheda Tecnica Prodotto

GWJ9122M




JOINON



I prodotti I-FAST sono le soluzioni JOINON per la ricarica rapida in corrente continua ideali per ricaricare tutti i tipi di veicoli elettrici dotati di sistemi ad alta tensione in parcheggi privati o pubblici ad alta rotazione, autostrade, superstrade e aree di servizio. L'offerta comprende wallbox fino a 30 kW e stazioni fino a 180 kW. Sono caratterizzate da un design elegante e da finiture che le rendono un prodotto di arredo urbano ed extraurbano, con un display grafico per una migliore User Experience e fruizione dei servizi per l'utente EV Driver.

Specifiche potenza ingresso AC		- Ambientale	
Tensione di ingresso	3Φ 380 + 415 Vac	Temperatura di esercizio	-30°C + +50 °C
Connessione in ingresso AC	3P+N+PE (Configurazione Wye), TN/TT	Umidità	5% + 95% RH, senza condensa
Max. Corrente in ingresso	3Φ 86A	Altitudine	≤ 2.000 m
Frequenza	50 Hz / 60 Hz	Grado di protezione	IP55
Fattore di potenza	> 0.99	Resistenza agli urti	IK10 (non include schermo & modulo RFID)
Efficienza	>94%	Metodo di raffreddamento	Raffreddamento a ventola
Power specification - DC output		- Meccanica	
Intervallo tensione in uscita	CCS2: 150 + 950 Vdc	Dimensioni	700 mm x 330 mm x 1.800 mm
Max corrente in uscita	CCS2: 120A	Peso	235 kg
Potenza max di uscita	60 kW	Lunghezza cavo	4 m
Precisione Tensione/Corrente	±2%	Protezioni	
Interfaccia utente & controllo		- Protezioni in ingresso	
Schermo	7" LCD	OVP, OCP, OPP, OTP, UVP, RCD, SPD	
Pulsanti	Pulsanti di funzionamento / Pulsante di arresto di emergenza	Protezioni in uscita	
Autenticazione utente		SCP, OCP, OVP, LVP, OTP, IMD	
RFID: support ISO 14443A/B, ISO 15693, FeliCa Lite-S (RCS966), OCPP 1.6 JSON, QR Code, App		Normative	
Misuratore energia		Sicurezza	
Misuratore MID AC, Misuratore DC integrato		CE, CB	
Comunicazione		- Certificato	
Esterna		IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-21-2	
Interna		Interfaccia di ricarica	
Ethernet, Wi-Fi e 4G		DIN 70121, ISO 15118-2	
CAN bus / RS485		Soluzione pagamenti	
		Terminale di pagamento	
		No	

DIMENSIONALE

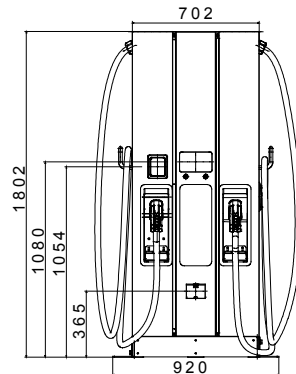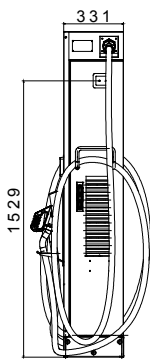

SIMBOLOGIA TECNICA

IP **IK**

IP55

IK10 (non include schermo & modulo RFID)

MARCHI/APPROVAZIONI



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 03/07/2024

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo e aggiornati al . Potranno essere modificati in ogni momento.