




Gama de paneles de mesa, cajas de superficie y contenedores de pared autoportantes vacíos, adecuados para alojar dispositivos modulares ChorusSmart. Los paneles y cajas de pared, disponibles en blanco y negro, deben completarse con soporte ChorusSmart y placas One. Los contenedores autoportantes, en color gris RAL 7035, están disponibles con grado de protección IP40 e IP55: ambos están equipados con precortes rompibles, también la versión impermeable se suministra con una puerta con membrana anti-UV transparente. Las cajas y contenedores autoportantes están preparados para fijar el borne de tierra.

Descripción	2 módulos	Color	Gris RAL 7035
N. orif. Ø 23 troquelados	Laterales 3 / Fondo 1	N.orific. Ø 23 con pasacabl.	1
Tipo desfondable	Desmontable con útil	Grado de protección	IP55
Clase aislamiento	II	Resistencia a impactos	IK07
Tornillos tapa	Acero inoxidable	Par de apriete Tornillos de apriete	0.8 Newton/metro
Dim. exter. BxHxP (mm)	66x82x69	Test del hilo incandescente	650 °C
Termopresión con bola	70 °C	Norma de referencia	EN 60670-1
Temperatura de instalación	-25 +60 °C	Código Electrocod	0212

### DIMENSIONAL

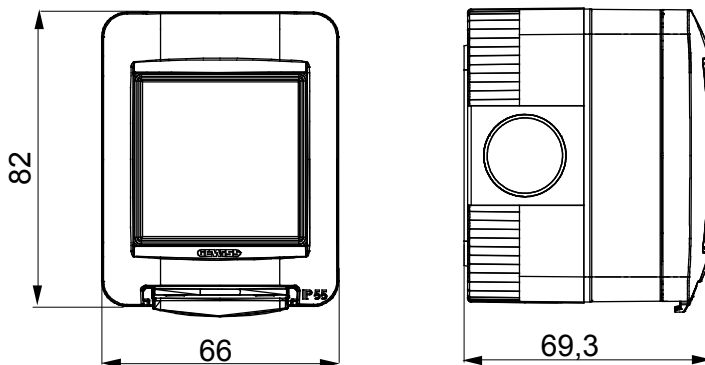

### SIMBOLOGÍA TÉCNICA



**IP**

IP55




**IK**

IK07

**GWT**

650 °C



70 °C

### MARCAS/APROBACIONES



**UK  
CA**



**CE**