

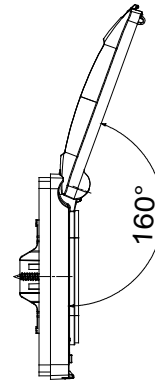




Placas estancas IP55 de la serie ChoruSmart para la fijación en cajas empotradas redondas/cuadradas (int. 60 mm.) y rectangulares (3 y 4 plazas); equipadas con soporte y tornillos largos, diseñadas para la instalación de dispositivos de la serie Chorusmart. Membrana ergonómica, apertura máxima de la tapa a 160° facilitada por una cómoda asa. Grado de protección IP55 garantizado con la tapa cerrada y el montaje en paredes lisas, impermeables y sin ranuras.

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Categoría | Serie ChoruSmart | Tipología | Placa norma internacional |
| Grupo | Placa estaca | Descripción | 2 módulos |
| Color placa | Negro | Acabado | Brillante |
| Material | Tecnopolímero | Grado de protección | IP55 (tapa cerrada) |
| Tapa | Con membrana | Color de la membrana | Traslúcido |
| Para caja de empotrar | Redonda/cuadrada (int. 60mm.) | Fijación | Tornillos (n° 2) |
| Tipo de tornillo | Autorroscante 3,2 x 22 mm | Material del tornillo | Acero inoxidable |
| Soporte incluido | GW16822 | Junta | Goma espuma vulcanizada |
| Prueba del hilo incandescente | 650 °C | Termopresión con bola | 70 °C |
| Norma de referencia | EN 60669-1 | Temperatura de empleo | -25 +60 °C |
| Resistencia a los rayos UV | Si (ISO 4892-2) | Ángulo máximo de apertura de la tapa | 160° |
| Código Electrocod | 0110 | | |

DIMENSIONAL



SIMBOLOGÍA TÉCNICA

IP

IP55 (tapa cerrada)

GWT

650 °C



70 °C



MARCAS/APROBACIONES

