


Gama de paneles de mesa, cajas de superficie y contenedores de pared autoportantes vacíos, adecuados para alojar dispositivos modulares ChorusSmart. Los paneles y cajas de pared, disponibles en blanco y negro, deben completarse con soporte ChorusSmart y placas One. Los contenedores autoportantes, en color gris RAL 7035, están disponibles con grado de protección IP40 e IP55: ambos están equipados con precortes rompibles, también la versión impermeable se suministra con una puerta con membrana anti-UV transparente. Las cajas y contenedores autoportantes están preparados para fijar el borne de tierra.

| | | | |
|-------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------|
| Descripción | 2+2 módulos | Tipo | Horizontal |
| Color | Negro satinado | Características | Libre de halógenos |
| Soporte | GW16822 | Apto para placas | ONE International |
| Par de apriete Tornillos de apriete | 0.8 Newton/metro | Dim. exter. BxHxP (mm) | 161x90x46 |
| Test del hilo incandescente | 650 °C | Termopresión con bola | 70 °C |
| Norma de referencia | EN 60670-1 | Temperatura de instalación | -5 +60 °C |
| Código Electrocod | 0110 | | |

DIMENSIONAL

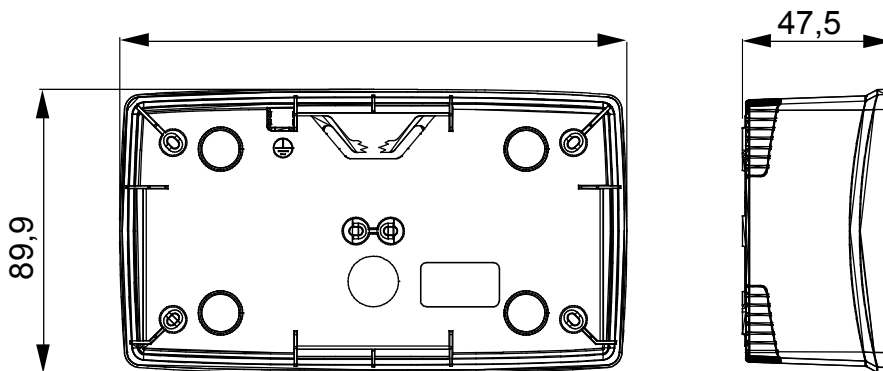

SIMBOLOGÍA TÉCNICA




GWT

650 °C



70 °C

INSTALACIÓN



MARCAS/APROBACIONES

