


Amplia gama de dispositivos de control, tomas de corriente (que cumplen con las normas nacionales e internacionales), tomas de señal, dispositivos para el control de la climatización y gestión del confort, señalización de alarmas técnicas y gestión de la iluminación de emergencia. Los dispositivos modulares ChoruSmart están disponibles en cinco colores: blanco brillante, blanco satinado, beige natural, negro satinado y titanio pintado, y en diferentes tamaños: 1/2, 1, 2 y 3 módulos. Gracias a los soportes de marco para cajas rectangulares, cuadradas y redondas, podrá crear numerosas combinaciones con la gama de placas ChoruSmart.

Descripción	Alimentador	Color	Blanco
Tensión de salida	12V dc	Corriente máx. suministrada	300 mA
Grado de protección	IP20	Norma de referencia	EN 55015 - EN 61547 - EN 61000-3-2 - EN 61000-3-3
Regleta de cableado	De tornillo	Capacidad de apriete cable flexible (mm <sup>2</sup> )	min. 0,5 - máx. 1,0
Capacidad de apriete cable rígido (mm <sup>2</sup> )	min. 0,5 - máx. 1,0	Dimensiones BxHxP (mm)	52x33x17
Código Electrocod	0510		

### DIMENSIONAL

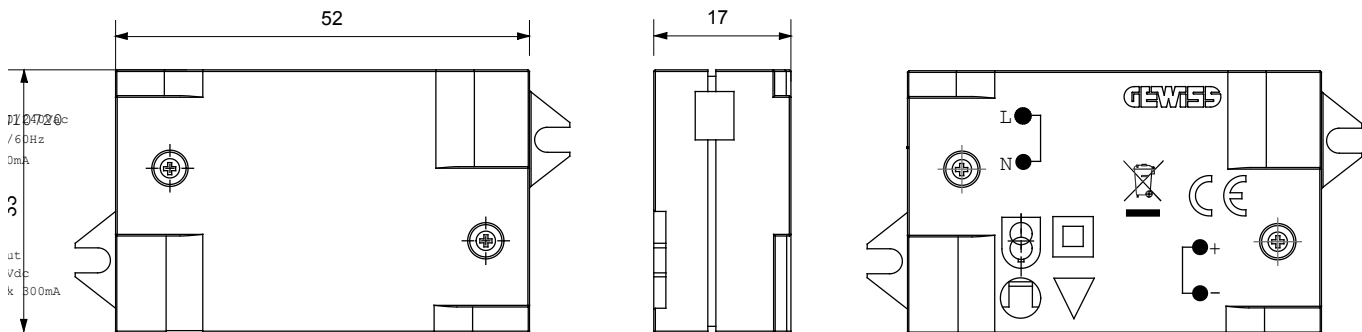

### SIMBOLOGÍA TÉCNICA

## IP

IP20

### MARCAS/APROBACIONES

