

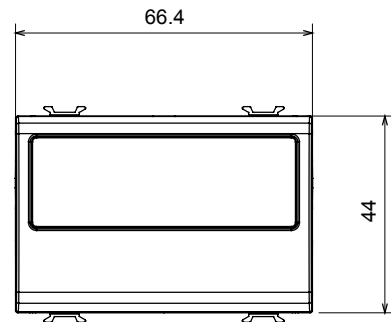


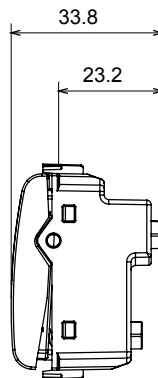

Amplia gama de dispositivos de control, tomas de corriente (que cumplen con las normas nacionales e internacionales), tomas de señal, dispositivos para el control de la climatización y gestión del confort, señalización de alarmas técnicas y gestión de la iluminación de emergencia. Los dispositivos modulares ChoruSmart están disponibles en cinco colores: blanco brillante, blanco satinado, beige natural, negro satinado y titanio pintado, y en diferentes tamaños: 1/2, 1, 2 y 3 módulos. Gracias a los soportes de marco para cajas rectangulares, cuadradas y redondas, podrá crear numerosas combinaciones con la gama de placas ChoruSmart.

Categoría	Pulsador con etiqueta de nombre	Tipo	Placa portatarjetas
Color	Negro satinado	Descripción	1P NA - 10A
Tensión	250 V ac	Norma de referencia	EN 60669-1
Resistencia a la tensión de prueba	2000 V a 50 Hz durante 1 minuto	Resistencia de aislamiento	> 5 MOhm
Regleta de cableado	De tornillo	Base de funcionamiento prolongado (n° de maniobras)	40.000 a In 250 Vac cosφ=0,6
Lámpara	Casquillo S6x36 mm	Termopresión con bola	125 °C
Prueba del hilo incandescente	850 °C	Tensión lámpara	12-24 V ac/dc
Retención del borne en tracción al cable	> 50 N	Potencia lámpara	2 W
Capacidad de apriete cable flexible (mm²)	min. 0,75 - max. 2x4	Capacidad de apriete cable rígido (mm²)	min. 0,5 - max. 2x2,5
N. módulos	3	Material	Tecnopolímero
Código Electrocod	0130		

### DIMENSIONAL



### SIMBOLOGÍA TÉCNICA



### MARCAS/APROBACIONES

