




Los dispositivos modulares System ofrecen la posibilidad de crear infinitas combinaciones mecanismo-placa, gracias a una gama completa capaz de satisfacer todas las necesidades estéticas, funcionales y de instalación. Color y acabado: blanco brillante, luminoso y versátil. Ideal para soluciones empotradas (para cajas rectangulares o cuadradas), soluciones de superficie y para aplicaciones especiales. La línea incluye mandos, enchufes, protecciones, indicadores, conectores y dispositivos para el control, la seguridad y el confort del hogar.

Categoría	Base de energía	Descripción	2P+T - 16 A Bivalente
Color	Blanco	Tensión	250 V ac
Alveolo de tierra	Lateral y central	Norma	Italiana / Alemán
Características	Con obturadores de seguridad	Para clavijas	Ø 4 / 4,8 / 5 mm
Regleta de cableado	De tornillo	Tipo	P40
Norma de referencia	CEI 23-50 / IEC 60884-1	Resistencia a la tensión de prueba	2000 V a 50 Hz durante 1 minuto
Base de funcionamiento prolongado (n° de maniobras)	10.000 a In 250 Vac cosφ=0,8	Termopresión con bola	125 °C
Prueba del hilo incandescente	850 °C	Retención del borne en tracción al cable	> 50 N
Capacidad de apriete cable flexible (mm²)	min. 0,75 - max. 2x4	Capacidad de apriete cable rígido (mm²)	min. 0,5 - max. 2x2,5
N. módulos System	2	Material	Tecnopolímero
Código Electrocod	0131		

### DIMENSIONAL

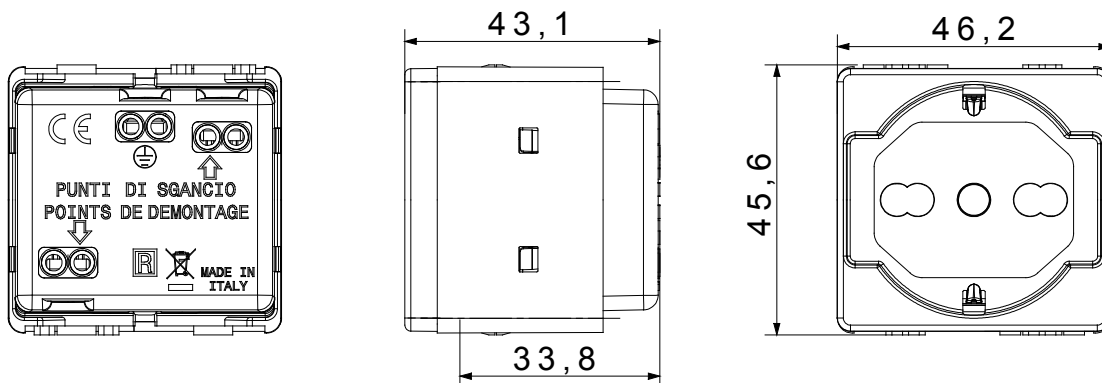

### SIMBOLOGÍA TÉCNICA



### MARCAS/APROBACIONES

