





Los dispositivos modulares System ofrecen la posibilidad de crear infinitas combinaciones mecanismo-placa, gracias a una gama completa capaz de satisfacer todas las necesidades estéticas, funcionales y de instalación. Color y acabado: blanco brillante, luminoso y versátil. Ideal para soluciones empotradas (para cajas rectangulares o cuadradas), soluciones de superficie y para aplicaciones especiales. La línea incluye mandos, enchufes, protecciones, indicadores, conectores y dispositivos para el control, la seguridad y el confort del hogar.

Categoría	Pulsador	Tipo	Placa portatarjetas
Color	Blanco	Descripción	1P NA - 10A
Tensión	250 V ac	Norma de referencia	EN 60669-1
Resistencia a la tensión de prueba	2000 V a 50 Hz durante 1 minuto	Resistencia de aislamiento	> 5 MOhm
Regleta de cableado	De tornillo	Base de funcionamiento prolongado (nº de maniobras)	40.000 a In 250 Vac cosφ=0,6
Retención del borne en tracción al cable	> 50 N	Capacidad de apriete cable flexible (mm²)	min. 0,75 - max. 2x4
Capacidad de apriete cable rígido (mm²)	min. 0,5 - max. 2x2,5	Lámpara	Casquillo S6x36 mm
Termopresión con bola	125 °C	Tensión lámpara	12-24 V ac/dc
Prueba del hilo incandescente	850 °C	Potencia lámpara	2 W
N. módulos System	2	Material	Tecnopolímero
Código Electrocod	0130		

DIMENSIONAL

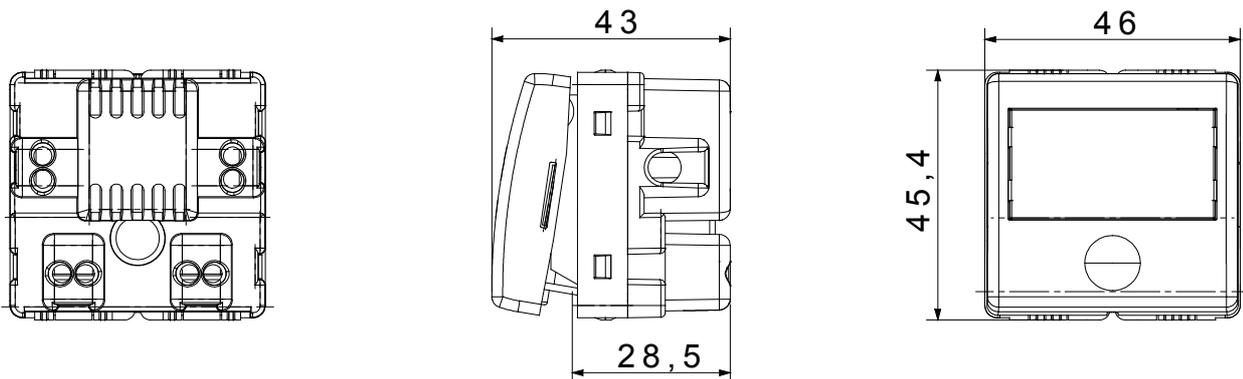

SIMBOLOGÍA TÉCNICA



125 °C

850 °C

MARCAS/APROBACIONES

