
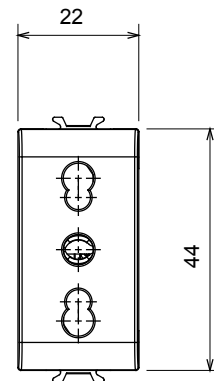



Amplia gama de dispositivos de control, tomas para el suministro de energía (que cumplen con las normas nacionales e internacionales), para la captación de señales, para el control del clima, para la gestión del confort, para la señalización de alarmas técnicas, para la gestión de la iluminación de emergencia. Los dispositivos modulares ChoruSmart están disponibles en cinco colores, blanco brillante, blanco satinado, beige natural, negro satinado y titanio pintado y en diferentes tamaños, módulos 1/2, 1, 2 y 3. Gracias a los soportes de fijación para cajas rectangulares, cuadradas y redondas, es posible crear infinitas combinaciones con la gama de placas ChoruSmart.

Categoría	Base bivalente	Descripción	2P+T - 16 A Bivalente
Color	Beige satinado natural	Tensión	250 V ac
Norma	Italiano	Características	Con los regimenes de seguridad
Para clavijas	Ø 4 / 5 mm	Regleta de cableado	De tornillo
Tipo base	P11-P17	Norma de referencia	CEI 23-50
Resistencia a la tensión de prueba	2000 V a 50 Hz durante 1 minuto	Resistencia de aislamiento	> 5 MOhm
Interruptor de funcionamiento prolongado (n.º de cambios de posición)	10000 a 25000	Termopresión con bola	125 °C
Prueba del hilo incandescente	850 °C	Retención del borne en tracción al cable	> 50 N
Capacidad de apriete cable flexible (mm²)	min. 0,75 - max. 2x4	Capacidad de apriete cable rígido (mm²)	min. 0,5 - max. 2x2,5
N. módulos	1	Código Electrocod	0131
Material	Tecnopolímero		

DIMENSIONAL

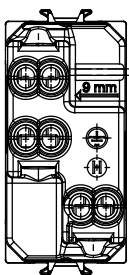

SIMBOLOGÍA TÉCNICA



850 °C

MARCAS/APROBACIONES

