


| | | | |
|-------------------------------|---------|-------------------------|---------------------|
| Prueba del hilo incandescente | 650 °C | Grado de protección | IP44 |
| Resistencia a impactos | IK08 | Para cajas de empotrar | GW66681 - GW66681PM |
| Para cajas de fondo | GW66676 | Para tomas de corriente | SBF horizontal |
| Código Electrocod | 2220 | Para cuadros | GW68006N/09N/19N |

DIMENSIONAL

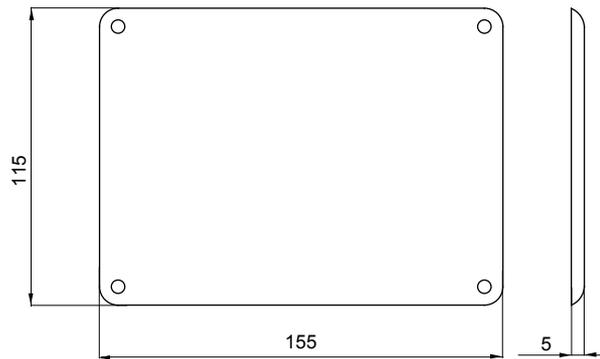

SIMBOLOGÍA TÉCNICA

GWT

650 °C

IP

IP44

IK

IK08

MARCAS/APROBACIONES

