




Serie 44 CE - Cajas de derivación de superficie en conformidad con EN 60670-1 (CEI 23-48) y IEC 60670-22 (CEI 23-94) y fabricadas en tecnopolímeros de alto rendimiento. La gama incluye versiones con grado de protección IP44, IP55 e IP56, paredes lisas o con conos de entrada rápida y diferentes tipos de tapas: ciega/transparente, alta/baja, a presión/con tornillo (en plástico, también de 1/4 de vuelta, o en acero inoxidable). Disponible en diferentes materiales autoextinguibles (hasta GWT 960 ° C). Adecuado para derivaciones ordinarias, usos especiales y para usos industriales.

Material	Aislante	Para Q-DIN	10
Para cuadros	GW42004 - GW42005 - GW42006 - GW42007	Para cajas dim.	240x190
Para cajas distancia entre ejes BxH (mm)	240x190	Código Electrocod	0303

### DIMENSIONAL

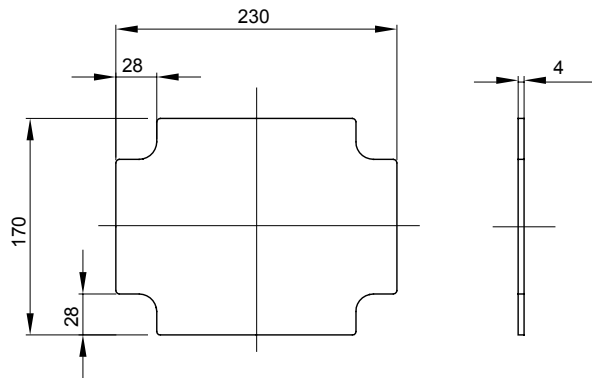

### MARCAS/APROBACIONES

