



70 RT HP es una oferta completa de seccionadores giratorios de 16 A a 160 A, disponibles en cajas tanto de material aislante como de metal, en versiones de control o de emergencia, compatibles con las principales aplicaciones para contextos residenciales, terciarios e industriales.


Las versiones de CC para aplicaciones fotovoltaicas también están disponibles de 16 A a 40 A en caja aislante.

La serie se completa con versiones para cuadro de 16 A a 1000 A y para fijación de carril DIN de 16 A a 63 A, que pueden equiparse con contactos auxiliares.

Los dispositivos se han diseñado para reducir el tiempo de cableado, facilitar la instalación y garantizar la máxima seguridad y robustez incluso en las condiciones más exigentes.

| Interruptor | Interruptor rotativo | Versión | De cuadro |
|-------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|
| Corriente nominal (A) | 63 | Nº polos | 4P |
| Campo de regulación | 114 - 177 mm | Nº mod. EN 50022 | 5 |
| Corriente en AC21A (415V) | 63 | Color maneta | Rojo |
| Corriente en AC22A (415V) (A) | 63 | Bloqueable | SI (máx. 3 candados en OFF) |
| Corriente en AC23A (415V) (A) | 63 | Sección cables | 2,5-25 mm ² |
| Potencia disipada por polo | 2,58 W/polo | | |

DIMENSIONAL

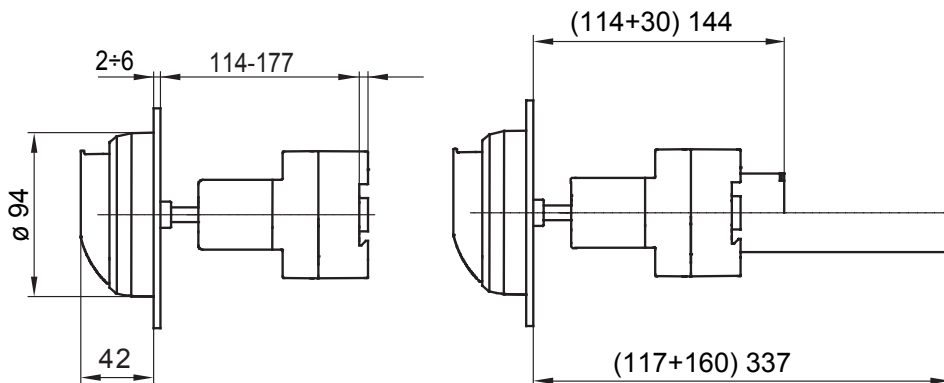

MARCAS/APROBACIONES

