




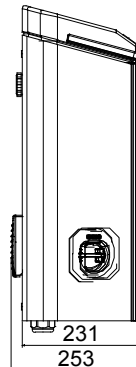

Las unidades de carga I-ON de pared son las soluciones JOINON para uso público y semipúblico, diseñadas para recargar vehículos eléctricos y soportar todo tipo de golpes, solicitudes, vandalismo y agentes atmosféricos. Son las primeras y únicas del mercado que están garantizadas con grado de protección IP55. Su diseño especial permite que se adapten a cualquier entorno urbano y a cualquier configuración de estacionamiento, con un estudio centrado en la Experiencia de Usuario y el uso de servicios para el usuario Conductor. Están disponibles con gráficos JoinOn estándar, que se pueden personalizar bajo pedido.

<b>ENTRADA</b>		- Núm. de base/conector (Tipo)	2 (Tipo 2 antivandálica con obturadores)
Regletas	2 x (3 x 10 mm <sup>2</sup> )	Activación de carga	Gestión remota, a través de OCPP 1.6J
Corriente nominal	64 A	Interfaz humana	LEDs RGB y pantallas TFT
Potencia total	15 Kilovatio	Conectividad	LAN,4G
<b>SALIDA</b>		- <b>DATOS MECÁNICOS</b>	-
Tensión nominal	230 V	Montaje e instalación	Montaje en pared
Color	Gris, Cabezal RAL 7011	Potencia máx.	7,4 kW por toma
Material	Lámina de acero	Protección magnetotérmica	Actualmente no presente
Tratamientos externos	Anticorrosión y antigraffiti	Tipo de protección diferencial	Actualmente no presente
Grado de protección	IP55	Contador de energía	SÍ (conformidad MID)
Resistencia a impactos	IK10	Comprobación de fugas de CC	Actualmente no presente
Temperatura de uso	-25 +50 °C	Reinicio automático de protecciones eléctricas	Actualmente no presente
Personalizaciones	Sí (parte delantera)		

### DIMENSIONAL



### SIMBOLOGÍA TÉCNICA

**IP**

IP55

IK10

### MARCAS/APROBACIONES

