

Ficha Técnica Producto

GWJ9262W


JOINON



Los productos I-FAST son la solución JOINON para la carga rápida en corriente continua, ideales para recargar todo tipo de vehículos eléctricos equipados con sistemas de alta tensión en aparcamientos privados o públicos de alta rotación, autopistas, autovías y áreas de servicio. La oferta incluye cargadores de pared de hasta 30 kW y estaciones de hasta 180 kW. Se caracterizan por un diseño elegante y acabados que los convierten en un producto de mobiliario urbano y extraurbano, con una pantalla gráfica para una mejor experiencia de usuario y uso de los servicios para el conductor de vehículos eléctricos.

Potencia de entrada CA		- Ambiental	
Tensión de entrada	3Φ 380 ÷ 415 Vca	Temperatura de trabajo	-30°C ÷ +50°C
Conexión de entrada CA	3P+N+T (Configuración estrella), TN/TT	Humedad	5% ÷ 95% HR, sin condensación
Corriente entrada máxima	3Φ 260A	Altitud	≤ 2.000 m
Frecuencia	50 Hz / 60 Hz	Grado de protección	IP55
Factor de potencia	> 0.99	Resistencia a impactos	IK10 (no incluye pantalla & módulo RFID)
Eficiencia	>94%	Método de refrigeración	Enfriamiento con ventilador
Potencia - entrada CC		- Mecánica	
Intervalo de tensiones en salida	CCS2: 150 ÷ 950 Vcc	Dimensiones	800 mm x 650 mm x 1.900 mm
Corriente salida máxima	CCS2: 250A	Peso	≤500 kg
Potencia de máxima salida	180 kW	Longitud de cable	4 m
Precisión tensión/corriente	±2%	Protecciones	
Interfaz usuario & control		-	
Pantalla	Gráfico de 7"	Protección de entrada	OVP, OCP, OPP, OTP, UVP, RCD, SPD
Pulsadores	Pulsadores de funcionamiento / Pulsadores de paro de emergencia	Protección de salida	SCP, OCP, OVP, LVP, OTP, IMD
Autenticación de usuario RFID: suportando ISO 14443A/B, ISO 15693, FeliCa Lite-S (RCS966), OCPP 1.6 J2O, código QR, App		Normativa	
Medidor de energía		-	
	Medidor CC integrado	Accesibilidad	-
Comunicación		-	
		Seguridad	CE, CB
Externa		- Certificado	
	Ethernet, Wi-Fi y 4G	IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-21-2	
Interna		Interfaz de recarga	
	CAN bus / RS485	DIN 70121, ISO 15118-2	
Soluciones de pago		-	
		-	
Terminal de pago		-	
	No	-	

DIMENSIONAL

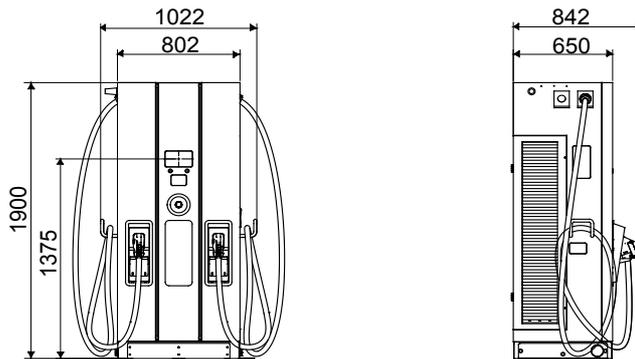

SIMBOLOGÍA TÉCNICA

IP

IP55

IK

IK10 (no incluye pantalla & módulo RFID)

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Última actualización 19/11/2024

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados solamente a título informativo, siendo posible su modificación sin previo aviso

MARCAS/APROBACIONES

