




Řada stolních panelů, wall boxů a samonosných nástěnných rozvaděčů vhodných pro umístění modulárních zařízení ChorusSmart. Wall boxy a panely, dostupné v černé a bílé barvě, musí být doplněny podpěrou ChorusSmart a rámečky One. Samonosné rozvaděče dostupné v šedé RAL 7035 se vyznačují verzemi IP40 a IP55: obě mají předřezané vylamovací prvky a vodotěsná verze je navíc opatřena dvířky s průhlednou UV membránou. Samonosné krabice a rozvaděče jsou navrženy tak, aby byly vybaveny zemnicí svorkou.

Popis	2 moduly	Barva	Šedá RAL 7035
Počet vylamovacích otvorů Ø23	3 na stranách / 1 na spodní straně	Počet otvorů Ø23 s kabelovou vývodkou	1
Typ vylamovacích otvorů	Odnímatelné pomocí nástroje	Krytí IP	IP40
Třída izolace	II	Mechanický odpor	IK07
Šrouby víka	Ocel odolná proti korozi	Utahovací moment šroubů	0.8 Newton/Meter
Vnější rozměry DxVxH (mm)	66x82x56	Zkouška žhavou smyčkou	650 °C
Tepelné zatížení s kuličkou	70 °C	Norma	EN 60670-1
Instalační teplota	-25 +60 °C	Elektrokód	0212

### DIMENSIONAL

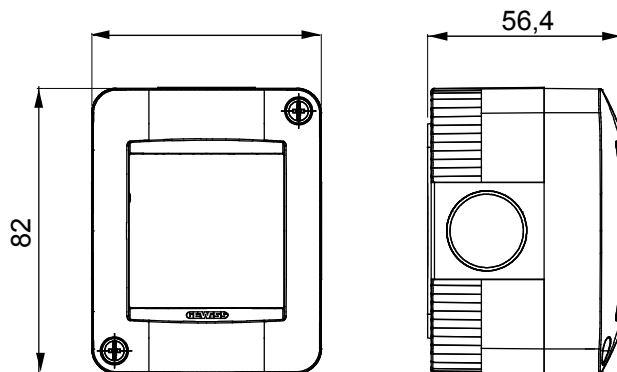

### TECHNICAL SYMBOLOGY



**IP**

IP40




**IK**

IK07

**GWT**

650 °C



70 °C

### STANDARDS/APPROVALS

