




Řada stolních panelů, wall boxů a samonosných nástěnných rozvaděčů vhodných pro umístění modulárních zařízení ChorusSmart. Wall boxy a panely, dostupné v černé a bílé barvě, musí být doplněny podpěrou ChorusSmart a rámečky One. Samonosné rozvaděče dostupné v šedé RAL 7035 se vyznačují verzemi IP40 a IP55: obě mají předřezané vylamovací prvky a vodotěsná verze je navíc opatřena dvířky s průhlednou UV membránou. Samonosné krabice a rozvaděče jsou navrženy tak, aby byly vybaveny zemnicí svorkou.

Popis	4 moduly	Barva	Šedá RAL 7035
Počet vylamovacích otvorů Ø23	8 na stranách / 1 na spodní straně	Typ vylamovacích otvorů	Odnímatelné pomocí nástroje
Krytí IP	IP55	Třída izolace	II
Mechanický odpor	IK07	Šrouby víka	Nerezová ocel
Utahovací moment šroubů	0.8 Newton/Meter	Vnější rozměry DxVxH (mm)	132x82x69
Zkouška Žhavou smyčkou	650 °C	Tepelné zatížení s kuličkou	70 °C
Norma	EN 60670-1	Instalační teplota	-25 +60 °C
Elektrokód	0212		

DIMENSIONAL

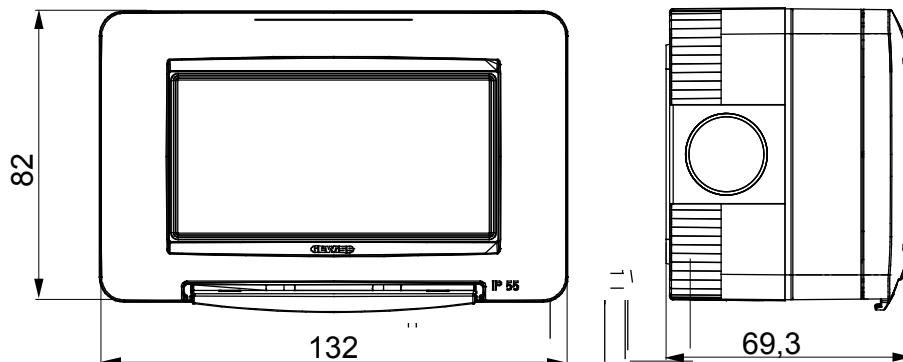

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP55



IK07

GWT

650 °C



70 °C

STANDARDS/APPROVALS

