

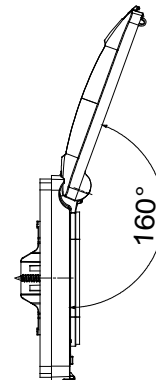




Vodotěsné rámečky IP55 řady ChoruSmart pro kulaté/čtvercové (vzdálenost os 60 mm) a obdélníkové (3 a 4 moduly) krabice pro zapuštěnou montáž. Vodotěsné rámečky vybavené podpěrou a dlouhými šrouby pro instalaci zařízení řady Chorusmart. Ergonomická membrána, maximální úhel otevření víka 160° usnadňuje praktické madlo. Stupeň krytí IP55 zaručený s uzavřeným víkem se zavřeným víkem a vodotěsným rámečkem instalovaným na hladké, vodotěsné stěny bez drážek

Kategorie	Řada ChoruSmart	Typ	Rámečky dle mezinárodní normy
Skupina	Vodotěsné rámečky	Popis	2 moduly
Barevný rámeček	Bílá	Povrchová úprava	Lesklý
Materiál	Technopolymer	Krytí IP	IP55 (se zavřeným víkem)
Víko	S membránou	Barva membrány	Průhledný
Pro krabici se zapuštěnou montáží	Kulatý/čtvercový (vzdálenost os 60 mm)	Upevnění	2 šrouby (součástí balení)
Typ šroubu	Samořezný 3,2 x 22 mm	Materiál šroubu	Nerezová ocel
Podpěra zahrnutá	GW16822	Těsnění	Vulkanizovaná expandovaná pryž
Zkouška žhavou smyčkou	650 °C	Tepelné zatížení s kuličkou	70 °C
Norma	EN 60669-1	Provozní teplota	-25 +60 °C
Odolnost vůči UV	Ano (ISO 4892-2)	Maximální úhel otevření víka	160°
Elektrokód	0110		

DIMENSIONAL

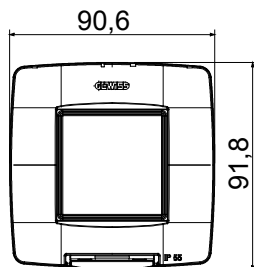


TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP55 (se zavřeným víkem)

GWT

650 °C



70 °C



STANDARDS/APPROVALS

**UK
CA** **CE**