
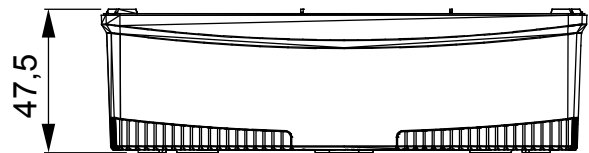


Řada stolních panelů, wall boxů a samonosných nástěnných rozvaděčů vhodných pro umístění modulárních zařízení ChorusSmart. Wall boxy a panely, dostupné v černé a bílé barvě, musí být doplněny podpěrou ChorusSmart a rámečky One. Samonosné rozvaděče dostupné v šedé RAL 7035 se vyznačují verzemi IP40 a IP55: obě mají předřezané vylamovací prvky a vodotěsná verze je navíc opatřena dvířky s průhlednou UV membránou. Samonosné krabice a rozvaděče jsou navrženy tak, aby byly vybaveny zemnicí svorkou.

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|
| Popis | 2+2 moduly | Typ | Svislý |
| Barva | Matná černá | Charakteristika | Bez halogenů |
| Podpěra | GW16822 | Vhodné pro rámečky | ONE mezinárodní |
| Utahovací moment šroubů | 0.8 Newton/Meter | Vnější rozměry DxVxH (mm) | 90x161x46 |
| Zkouška žhavou smyčkou | 650 °C | Tepelné zatížení s kuličkou | 70 °C |
| Norma | EN 60670-1 | Instalační teplota | -5 +60 °C |
| Elektrokód | 0110 | | |

DIMENSIONAL

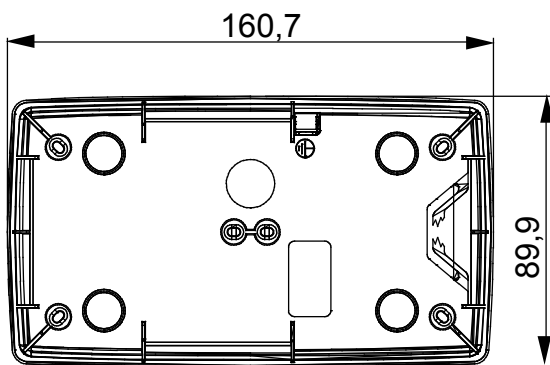

TECHNICAL SYMBOLOGY



GWT

650 °C



70 °C

STANDARDS/APPROVALS

