




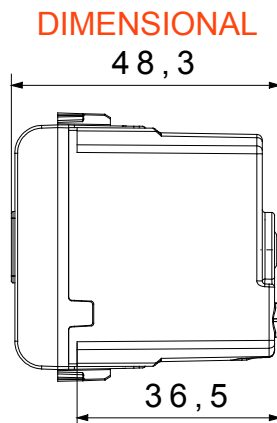

Široká řada ovládacích zařízení, zásuvek pro napájení (vyhovujících národním i mezinárodním normám), snímačů signálu, ovládání klimatizace, řízení komfortu, technické poplachové signalizace a řízení nouzového osvětlení. Modulární zařízení ChoruSmart jsou k dispozici v pěti barvách, lesklé bílé, matné bílé, přírodní béžové, matné černé a lakovaném titanu a v různých velikostech od 1/2, 1, 2 a 3 modulů. Díky montážním podpěrám pro obdélníkové, čtvercové a kulaté krabice lze s řadou rámečků ChoruSmart vytvářet nekonečné kombinace.

Kategorie	Zvuková signalizace	Popis	Bzučák
Barva	Lesklá bílá	Napájecí napětí	230 V AC – 50 Hz
Tepelné zatížení s kuličkou	125 °C	Intenzita zvuku	70 dB (ve vzdálenosti 1 m)
Zkouška žhavou smyčkou	850 °C	Maximální příkon	8 VA
Počet modulů	1	Zapojovací svorky	Se šroubem
Materiál	Technopolymer		



#### TECHNICAL SYMBOLOGY



#### STANDARDS/APPROVALS

