




Široká řada ovládacích zařízení, zásuvek pro napájení (vyhovujících národním i mezinárodním normám), snímačů signálu, ovládání klimatizace, řízení komfortu, technické poplachové signalizace a řízení nouzového osvětlení. Modulární zařízení ChoruSmart jsou k dispozici v pěti barvách, lesklé bílé, matné bílé, přírodní běžové, matné černé a lakovaném titanu a v různých velikostech od 1/2, 1, 2 a 3 modulů. Díky montážním podpěrám pro obdélníkové, čtvercové a kulaté krabice lze s řadou rámečků ChoruSmart vytvářet nekonečné kombinace.

Popis	Zdroj napájení	Barva	Bílá
Výstupní napětí	12 V DC	Max. dodávaný proud	300 mA
Krytí IP	IP20	Norma	EN 55015 – EN 61547 – EN 61000-3-2 – EN 61000-3-3
Zapojovací svorky	Se šroubem	Kapacita utahování svorek pletené kabely (mm ²)	min. 0,5 – max. 1,0
Kapacita utahování svorek pevné kabely (mm ²)	min. 0,5 – max. 1,0	Rozměry DxVxH (mm)	52x33x17
Elektrokód	0510		

DIMENSIONAL

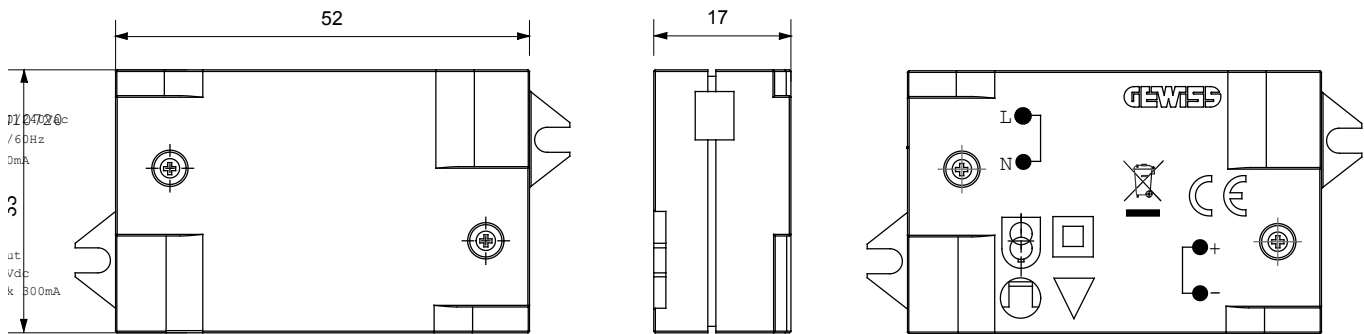

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP20

STANDARDS/APPROVALS

