



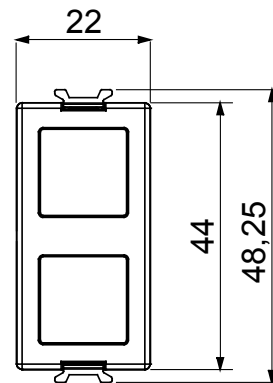

Dotykový stmívací modul pro zapuštěnou montáž. Dvě dotykové plochy na přední straně pro zapínání a vypínání připojeného zatížení (krátké stisknutí) nebo pro regulaci jasu (dlouhé stisknutí). Zařízení musí být doplněno jedním z dostupných rámečků ICE Touch. Uvnitř balení rámečků je arch výměnných ikon pro přizpůsobení ovládacího symbolu. Zařízení má na zadní straně 3 přepínače DIP pro konfiguraci funkcí.

Popis	Dotykový stmívač	Zdroj napájení	100 ÷ 240 V AC – 50/60 Hz
Počet modulů	1	Počet vstupních kanálů	2
Místní ovládání	Prostřednictvím 2 předních dotykových ploch (nutno doplnit rámečkem ICE Touch)	Napětí pomocného vstupního kanálu	100 ÷ 240 V AC – 50/60 Hz
Teplota skladování	-25 – +70 °C	Počet výstupních kanálů	1
Pracovní teplota	-5 – +45 °C	Relativní vlhkost (nekondenzující)	Max. 93 %
Klasické halogenové žárovky 240 V AC	4 ÷ 150 W	Přední světelná signalizace	Modrá LED
LED žárovky 240 V AC	4–150 W (max. 10 žárovek)	Zapojovací svorky	Se šroubem
Zatížení ovládaná z elektronického transf. 240 V AC	4 ÷ 150 VA (240 V AC)	Kapacita utahování svorek pletené kabely (mm <sup>2</sup> )	Max. 1,5
Zářivky 240 V	-	Kapacita utahování svorek pevné kabely (mm <sup>2</sup> )	Max. 1,5
Řízení zatížení	Zadní hrana	Kontext	Suché vnitřní prostory
Akustický signalizační prvek	Bzučák	Krytí IP	IP20 (s osazeným rámečkem)
Norma	2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU + 2015/863 (RoHS), EN 60669-2-1, EN 60669-1, EN IEC 63000		

### DIMENSIONAL

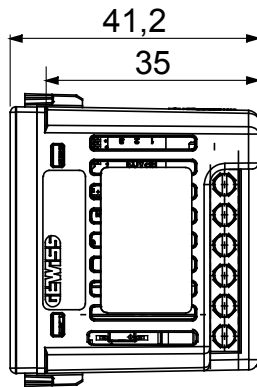

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP20 (s osazeným rámečkem)

### STANDARDS/APPROVALS

