




Dotykový roletový modul se zapuštěnou montáží. Zařízení pro ovládání motoru, který pohání rolety, závěsy, žaluzie přes 2 blokové výstupní kontakty s potenciálem. K dispozici jsou dvě přední dotykové plochy pro pohyb nahoru (UP) a dolů (DOWN) a pro regulaci sklonu lamel. Zařízení musí být doplněno jedním z dostupných rámečků ICE Touch. Uvnitř balení rámečků je arch výměnných ikon pro přizpůsobení ovládacího symbolu. Zařízení má na zadní straně 3 přepínače DIP pro konfiguraci funkcí.

Popis	Dotykový roletový modul	Zdroj napájení	100 ÷ 240 V AC – 50/60 Hz
Počet modulů	1	Počet vstupních kanálů	2
Místní ovládání	Prostřednictvím 2 předních dotykových ploch (nutno doplnit rámečkem ICE Touch)	Napětí pomocného vstupního kanálu	100 ÷ 240 V AC – 50/60 Hz
Teplota skladování	-25 – +70 °C	Počet výstupních kanálů	2
Pracovní teplota	-5 – +45 °C	Výstupní kontakty	Počet 2x 2,3 A účinník 0,6
Relativní vlhkost (nekondenzující)	Max. 93 %	Klasické halogenové žárovky 240 V AC	-
Přední světelná signalizace	Modrá LED	LED žárovky 240 V AC	-
Zapojovací svorky	Se šroubem	Zatížení ovládaná z elektronického transf. 240 V AC	-
Kapacita utahování svorek pletené kabely (mm <sup>2</sup> )	Max. 1,5	Zářivky 240 V	-
Kapacita utahování svorek pevné kabely (mm <sup>2</sup> )	Max. 1,5	Řízení zatížení	-
Kontext	Suché vnitřní prostory	Akustický signalizační prvek	Bzučák
Krytí IP	IP20 (s osazeným rámečkem)	Norma	2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU + 2015/863 (RoHS), EN 60669-2-1, EN 60669-1, EN IEC 63000

### DIMENSIONAL

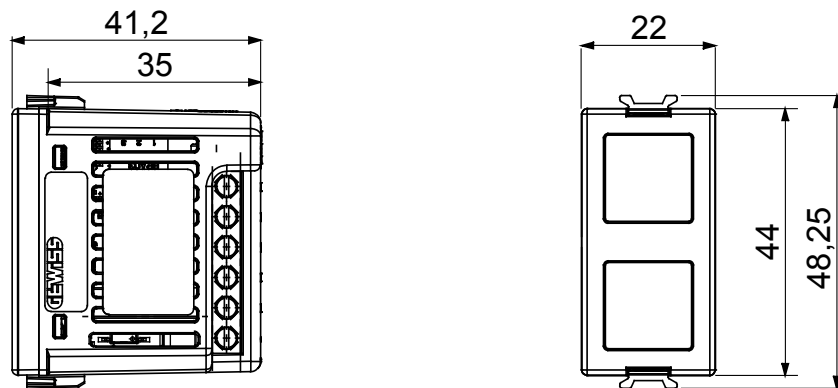

### TECHNICAL SYMBOLOGY

## IP

IP20 (s osazeným rámečkem)

### STANDARDS/APPROVALS

