




Široká řada ovládacích zařízení, zásuvek pro napájení (vyhovujících národním i mezinárodním normám), snímačů signálu, ovládání klimatizace, řízení komfortu, technické poplachové signalizace a řízení nouzového osvětlení. Modulární zařízení ChoruSmart jsou k dispozici v pěti barvách, lesklé bílé, matné bílé, přírodní béžové, matné černé a lakovaném titanu a v různých velikostech od 1/2, 1, 2 a 3 modulů. Díky montážním podpěrám pro obdélníkové, čtvercové a kulaté krabice lze s řadou rámečků ChoruSmart vytvářet nekonečné kombinace.

| | | | |
|---|------------------------------------|---|-----------------------------|
| Kategorie | Zásuvka | Popis | 2P+E – 15 A |
| Barva | Lesklý titan | Napětí | 250/125 V AC |
| Norma | USA | Pro | Plochý rovnoběžný vodorovný |
| | | kolíky vidlice | |
| Zapojovací svorky | Se šroubem | Norma | IEC 60884-1 |
| Odpor při zkušebním napětí | 2000 V při 50 Hz po dobu 1 minuty | Izolační odpor | > 5 megaohmů |
| Zásuvka pro dlouhodobý provoz (počet změn polohy) | 10 000 při In 250 V AC účinník=0,8 | Tepelné zatížení s kuličkou | 125 °C |
| Zkouška žhavou smyčkou | 850 °C | Úchyt svorky na kabelové trakci | > 50 N |
| Kapacita utahování svorek pletené kabely (mm ²) | min. 0,75 – max. 2x4 | Kapacita utahování svorek pevné kabely (mm ²) | min. 0,5 – max. 2x2,5 |
| Počet modulů | 1 | Elektrokód | 0131 |
| Materiál | Technopolymer | | |

DIMENSIONAL

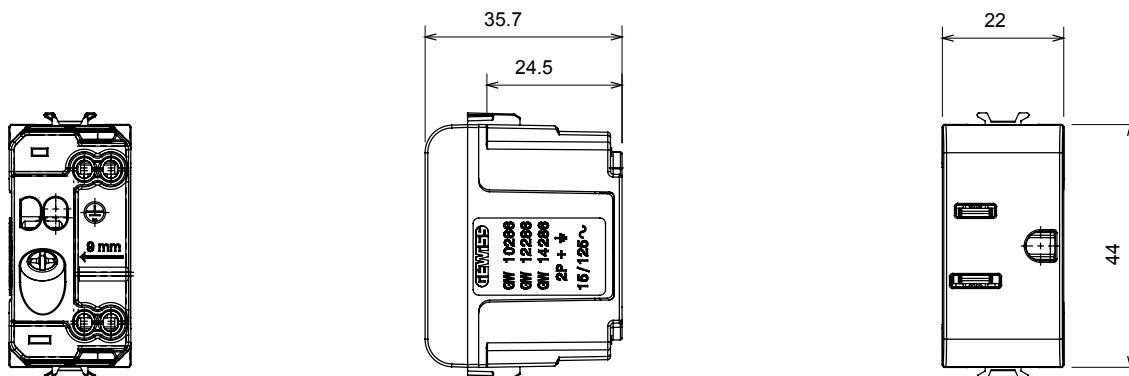

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

