


Široká řada ovládacích zařízení, zásuvek pro napájení (vyhovujících národním i mezinárodním normám), snímačů signálu, ovládání klimatizace, řízení komfortu, technické poplachové signalizace a řízení nouzového osvětlení. Modulární zařízení ChoruSmart jsou k dispozici v pěti barvách, lesklé bílé, matné bílé, přírodní béžové, matné černé a lakovaném titanu a v různých velikostech od 1/2, 1, 2 a 3 modulů. Díky montážním podpěrám pro obdélníkové, čtvercové a kulaté krabice lze s řadou rámečků ChoruSmart vytvářet nekonečné kombinace.

Kategorie	Blokovaná zásuvka s duálním proudem	Popis	2P+E – 16 A
Barva	Lesklý titan	Typ	Blokované
Napětí	230 V AC	Norma	Anglický
Zapojovací svorky	Se šroubem	Ochrana	MCB
Typ zásuvky	P40	Miniaturní jističe	1P+N 16 A
Rozpojovací kapacita	3 kA	Norma	IEC 60884-1, EN 60898-1
Odpor při zkušebním napětí	2000 V při 50 Hz po dobu 1 minuty	Izolační odpor	> 5 megaohmů
Zásuvka pro dlouhodobý provoz (počet změn polohy)	10 000 při In 250 V AC účinník=0,8	Tepelné zatížení s kuličkou	125 °C
Zkouška žhavou smyčkou	850 °C	Úchyt svorky na kabelové trakci	> 50 N
Kapacita utahování svorek pletené kabely (mm ²)	min. 0,75 – max. 2x4	Kapacita utahování svorek pevné kabely (mm ²)	min. 0,5 – max. 2x2,5
Počet modulů	3	Elektrokód	0131
Materiál	Technopolymer		

DIMENSIONAL

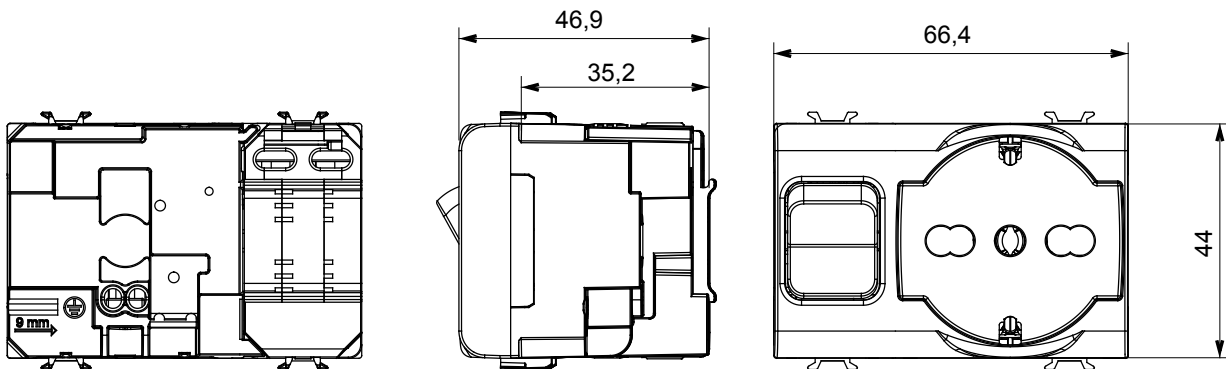

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

