






Modulární zařízení System umožňují vytvářet nekonečné kombinace zařízení a rámečků díky kompletní řadě, která je schopna uspokojit všechny designové, funkční a instalační požadavky. Barva a úprava: lesklá bílá, světlá a všestranná

Ideální pro řešení pro zapuštěnou montáž (pro obdélníkové nebo čtvercové krabice), řešení pro montáž na povrch a pro speciální aplikace. Řada zahrnuje ovládací prvky, zásuvky, ochrany, kontrolky, konektory a zařízení pro ovládání, bezpečnost a pohodlí vašeho domova.

| | | | |
|---|------------------------------------|---|---------------------------------|
| Kategorie | Jednocestný spínač | Tlačítko | S vyměnitelnou neutrální čočkou |
| Symbol | | - Barva | Bílá |
| Popis | 2P – 16AX s možností osvětlení | Napětí | 250 V AC |
| Signalizační jednotka | | - Norma | EN 60669-1 |
| Odpor při zkušebním napětí | 2000 V při 50 Hz po dobu 1 minuty | Jmenovitý výkon LED žárovek 230 V | 200 W |
| Izolační odpor | > 5 megaohmů | Zapojovací svorky | Se šroubem |
| Spínač dlouhodobého provozu (počet změn polohy) | 40 000 při In 250 V AC účinník=0,6 | Tepelné zatížení s kuličkou | 125 °C |
| Zkouška žhavou smyčkou | 850 °C | Úchyt svorky na kabelové trakci | > 50 N |
| Kapacita utahování svorek pletené kabely (mm ²) | min. 0,75 – max. 2x4 | Kapacita utahování svorek pevné kabely (mm ²) | min. 0,5 – max. 2x2,5 |
| Počet modulů SYSTEM | 1 | Materiál | Technopolymer |
| Elektrokód | 0130 | | |

DIMENSIONAL

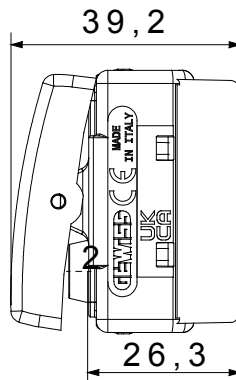

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

