




Kompletní, všestranný systém modulárních kontejnerů, dokonale integrovatelný do řady SYSTEM Domestic a schopný splnit vysoké požadavky na instalaci v obytných, komerčních a průmyslových odvětvích. Řada 27 COMBI je k dispozici jak ve verzi IP40, tak ve vodotěsných verzích s krytím IP55, IP65 a IP66, doporučených pro všechny venkovní aplikace, které jsou vystaveny extrémním atmosférickým podmínkám.

Popis	16 modulů	Barva	Šedá RAL 7035
Počet vylamovacích otvorů Ø23	18 na stranách / 4 na spodní straně	Typ vylamovacích otvorů	Odnímatelné pomocí nástroje
Krytí IP	IP40	Třída izolace	II
Mechanický odpor	IK07	Konfigurace	Modul 4x4
Předběžné uspořádání příhrádky	2	Charakteristika	Bez halogenů
Šrouby víka	Ocel odolná proti korozi	Utahovací moment šroubů	0.8 Newton/Meter
Vnější rozměry DxVxH (mm)	429x82x55	Zkouška žhavou smyčkou	650 °C
Tepelné zatížení s kuličkou	70 °C	Norma	EN 60670-1
Instalační teplota	-25 +60 °C	Elektrokód	0212

DIMENSIONAL

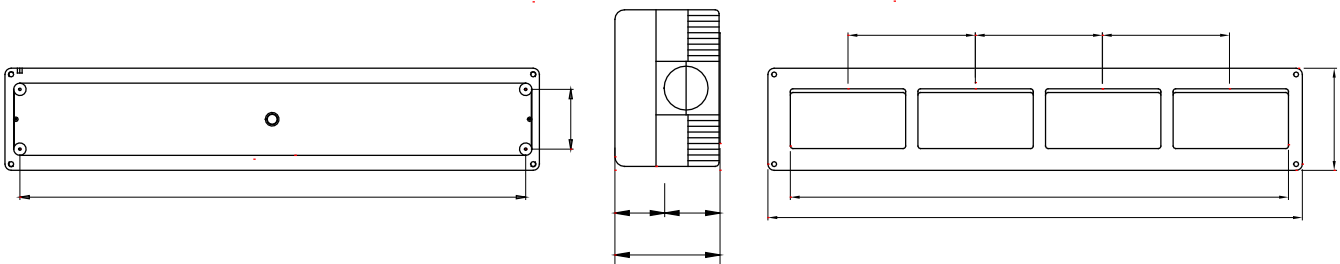

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

