




Kompletní, všestranný systém modulárních kontejnerů, dokonale integrovatelný do řady SYSTEM Domestic a schopný splnit vysoké požadavky na instalaci v obytných, komerčních a průmyslových odvětvích. Řada 27 COMBI je k dispozici jak ve verzi IP40, tak ve vodotěsných verzích s krytím IP55, IP65 a IP66, doporučených pro všechny venkovní aplikace, které jsou vystaveny extrémním atmosférickým podmínkám.

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Popis | Tlačítko 1P NO 10 A | Napětí | 250 V AC |
| Barva | Šedá RAL 7035 | Typ dvířek | S membránou |
| Barva dvířek | Průhledný | Počet vylamovacích otvorů Ø23 | 3 na stranách / 1 na spodní straně |
| Počet otvorů Ø23 s kabelovou vývodkou | 1 | Typ vylamovacích otvorů | Odnímatelné pomocí nástroje |
| Krytí IP | IP55 | Třída izolace | II |
| Charakteristika | Jmenovka s možností osvětlení | Šrouby víka | Nerezová ocel |
| Utahovací moment šroubů | 0.8 Newton/Meter | Vnější rozměry DxVxH (mm) | 99x82x65 |
| Zkouška žhavou smyčkou | 650 °C | Tepelné zatížení s kuličkou | 70 °C |
| Norma | EN 60669-1 | Instalační teplota | -25 +60 °C |
| Elektrokód | 0130 | | |

DIMENSIONAL

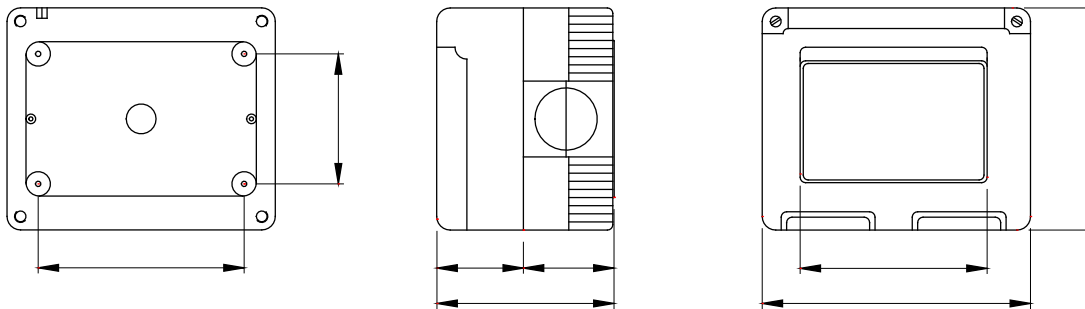

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

