



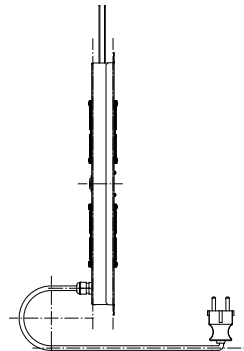

Kompletní systém pro připojení a rozvod sítí LAN v rezidenčním a terciárním sektoru. Řada zahrnuje řešení z optických vláken, nástěnné panely, podlahové skříně a měděnou kabeláž.
Rozvodnice a skříně Data Center jsou k dispozici v širokém výběru modularity a různých hloubkách (až 1000 mm), pro přizpůsobení potřeb každého použití.
Výrobky jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů (statický průtok při plném zatížení může dosáhnout 1000 kg) a vyznačují se také jednoduchým zapojením (díky velkým vnitřním objemům) a kompletním přizpůsobením, s odnímatelnými a otočnými předními dvířky.

Popis	Jednotka cirkulace vzduchu	Charakteristika	220–240 V AC – 50/60 Hz – 2x28 W
Materiál	Ocel	Povrchová úprava	Zvrásněný
Barva	Černá RAL 9005	Dodávané příslušenství	Termostat
Norma	EN 60335; EN 60950; EN 55014; EN 61000; EN 60529; EN 60730	Elektrokód	3752

DIMENSIONAL

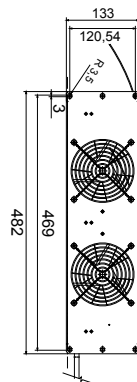

STANDARDS/APPROVALS

