


Pro stěny	Sádrokarton	Blokovaná zásuvka vhodná pro uložení do pouzdra	1
Krytí IP	IP55	Mechanický odpor	IK08
Zásuvky IB vhodné pro uložení do pouzdra	16/32 A SBF / CBF / Automatika	Elektrokód	2220
Zkouška žhavou smyčkou	850 °C (dno) – 650 °C (rám)	Dno vývrtu	Prostřednictvím víceprůměrové řezačky
Minimální instalační teplota	-15 °C		

DIMENSIONAL

49
5

32

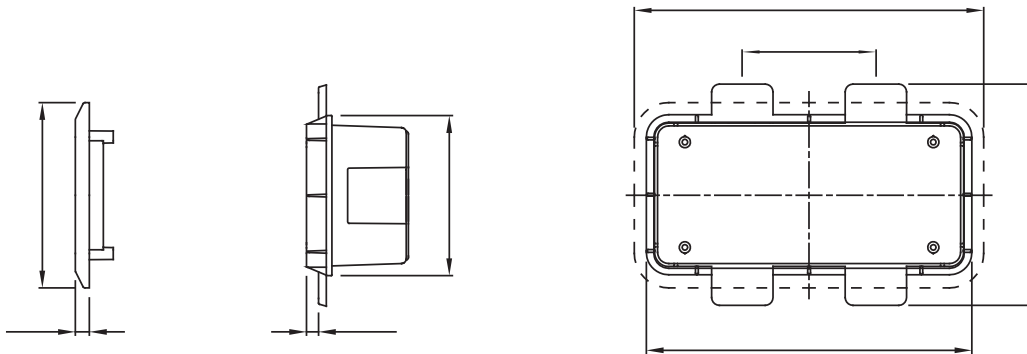

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP55

IK

IK08

GWT

850 °C (dno) –
650 °C (rám)

STANDARDS/APPROVALS

