



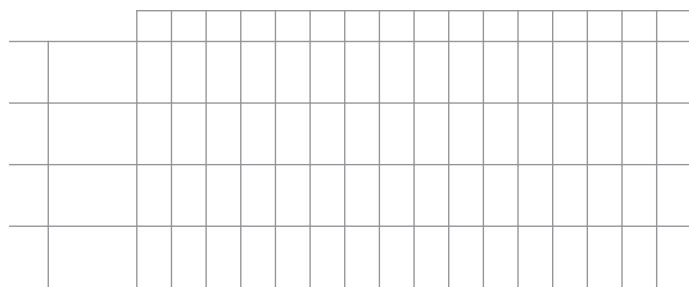


Řada rozvaděčů pro zapuštěnou montáž s krytím IP40 nabízí velikosti od 2 do 72 modulů, které jsou k dispozici s kouřovými průhlednými dvířky (vhodné zejména pro komerční a průmyslový sektor) nebo prázdnými dvířky (ideální pro aplikace Domotic). Mohou být vybaveny dvoupólovými a jednopólovými svorkovnicemi 80 A a 125 A, se šroubovým připojením; umožňují vytvořit jednoduché a úhledné zapojení zkracující dobu instalace rozvaděče.

|  |  |                             |  |
|--|--|-----------------------------|--|
| Třída izolace                          | II (podle norem IEC 61140)                   | Barva                       | Bílá RAL 9016                              |
| Vnější rozměry DxVxH (mm)              | 465x680x95                                   | Krytí IP                    | IP40                                       |
| Instalace                              | Pro zděnou stěnu                             | Rozptýlený výkon (W)        | 62   |
| Mechanický odpor                       | IK08   | Jmenovité napětí            | 400 V                                      |
| Barva dvířek                           | Kouřové průhledné                            | Počet modulů EN 50022       | 54 (18x3)                                  |
| Jmenovitý proud                        | 125 A  | Zkouška žhavou smyčkou      | 650 °C                                     |
| Provozní teplota                       | -15 – +60 °C                                 | Druh materiálu              | Bez halogenů v souladu s normou EN 60754-2 |
| Elektrokód                             | 0311   | Tepelné zatížení s kuličkou | 70 °C                                      |
| Norma                                  | EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49 | Izolační napětí             | 750 V                                      |
| Max. počet instalovatelných svorkovnic | 3 x 18 modulů                                |                             |  |

## DIMENSIONAL

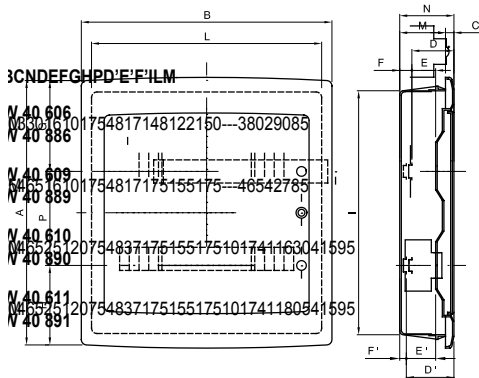

## TECHNICAL SYMBOLOGY

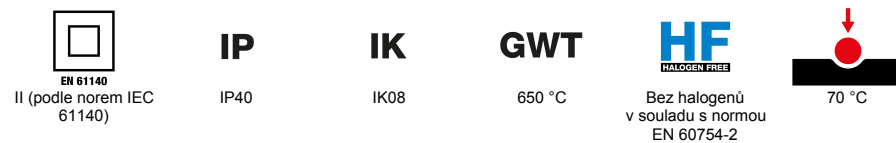

## STANDARDS/APPROVALS

