
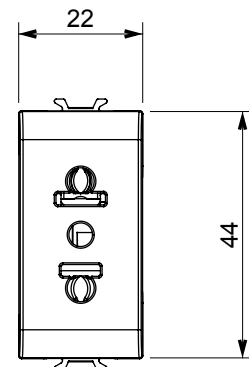
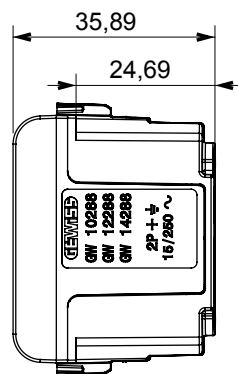


Široká řada ovládacích zařízení, zásuvek pro napájení (vyhovujících národním i mezinárodním normám), snímačů signálu, ovládání klimatizace, řízení komfortu, technické poplachové signalizace a řízení nouzového osvětlení. Modulární zařízení ChoruSmart jsou k dispozici v pěti barvách, lesklé bílé, matné bílé, přírodní béžové, matné černé a lakovaném titanu a v různých velikostech od 1/2, 1, 2 a 3 modulů. Díky montážním podpěrám pro obdélníkové, čtvercové a kulaté krabice lze s řadou rámečků ChoruSmart vytvářet nekonečné kombinace.

Kategorie	Zásuvka	Popis	2P+E – 15 A
Barva	Slonová kost	Napětí	250/125 V AC
Norma	Evropská/americká norma	Pro kolíky vidlice	Ø4 mm plochy
Zapojovací svorky	Se šroubem	Norma	IEC 60884-1
Odpor při zkušebním napětí	2000 V při 50 Hz po dobu 1 minuty	Izolační odpor	> 5 megaohmů
Zásuvka pro dlouhodobý provoz (počet změn polohy)	10 000 při In 250 V AC účinník=0,8	Tepelné zatížení s kuličkou	125 °C
Zkouška žhavou smyčkou	850 °C	Úchyt svorky na kabelové trakci	> 50 N
Kapacita utahování svorek pletené kabely (mm <sup>2</sup> )	min. 0,75 – max. 2x4	Kapacita utahování svorek pevné kabely (mm <sup>2</sup> )	min. 0,5 – max. 2x2,5
Počet modulů	1	Materiál	Technopolymer

### DIMENSIONAL



### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

