

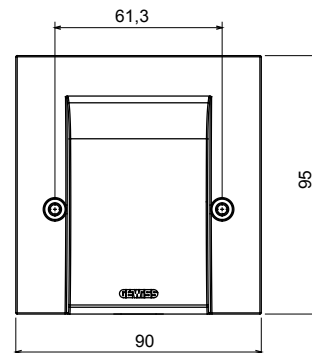


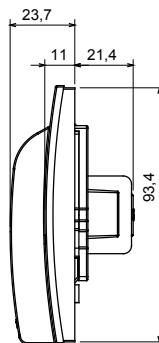

System zapojovacích zařízení charakterizovaný svým profilem a tvarem inspirovaným pocitem řady Chorus. Široká řada rámečků s italským designem, rozdělených do dvou rodin, krycích rámečků GEO a LUX, dostupných v mnoha materiálech a povrchových úpravách. Řada je k dispozici ve třech barvách: lesklá bílá, matná černá, lakovaná titanová a hodí se do krabic dle britské normy 3x3 palce (1modulové) a 3x6 palců (2modulové). Řada je rozšiřitelná díky modulárním zařízením Chorus.

Kategorie	Kabelový výstup	Popis	45 A
Barva		Bílá	Napětí
Zapojovací svorky	Se šroubem	Norma	250 V AC
Odpor při zkušební napětí	2000 V při 50 Hz po dobu 1 minuty	Izolační odpor	IEC 60669-1
Tepelné zatížení s kuličkou	125 °C	Zkouška žhavou smyčkou	> 5 megaohmů
Úchyt svorky na kabelové trakci	> 50 N	Kapacita utahování svorek pletené kabely (mm ²)	850 °C
Kapacita utahování svorek pevné kabely (mm ²)	min. 6 – max. 16	Min. Ø kabelu	min. 6 – max. 16
Max. Ø kabelu	17 mm		10 mm

DIMENSIONAL

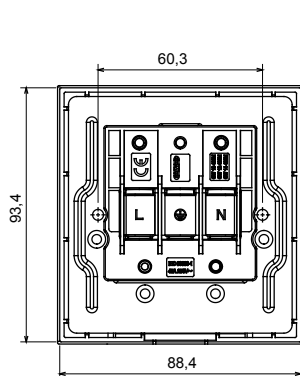

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

