




Systém zapojovacích zařízení charakterizovaný svým profilem a tvarem inspirovaným pocitem řady Chorus. Široká řada rámečků s italským designem, rozdělených do dvou rodin, krycích rámečků GEO a LUX, dostupných v mnoha materiálech a povrchových úpravách. Řada je k dispozici ve třech barvách: lesklá bílá, matná černá, lakovaná titanová a hodí se do krabic dle britské normy 3x3 palce (1modulové) a 3x6 palců (2modulové). Řada je rozšiřitelná díky modulárním zařízením Chorus.

Kategorie	Spínač DP	Typ	Podsvícený
Tlačítko	S difuzérem	Barva	Černá
Popis	2P – 20 A	Napětí	250 V AC
Norma	EN 60669-1	Odpor při zkušebním napětí	2000 V při 50 Hz po dobu 1 minuty
Izolační odpor	> 5 megaohmů	Zapojovací svorky	Se šroubem
Spínač dlouhodobého provozu (počet změn polohy)	40 000 při In 250 V AC účinník=0,6	Tepelné zatížení s kuličkou	125 °C
Zkouška žhavou smyčkou	850 °C	Úchyt svorky na kabelové trakci	> 50 N
Kapacita utahování svorek pletené kabely (mm <sup>2</sup> )	min. 2,5 – max. 6	Kapacita utahování svorek pevné kabely (mm <sup>2</sup> )	min. 2,5 – max. 6

### DIMENSIONAL

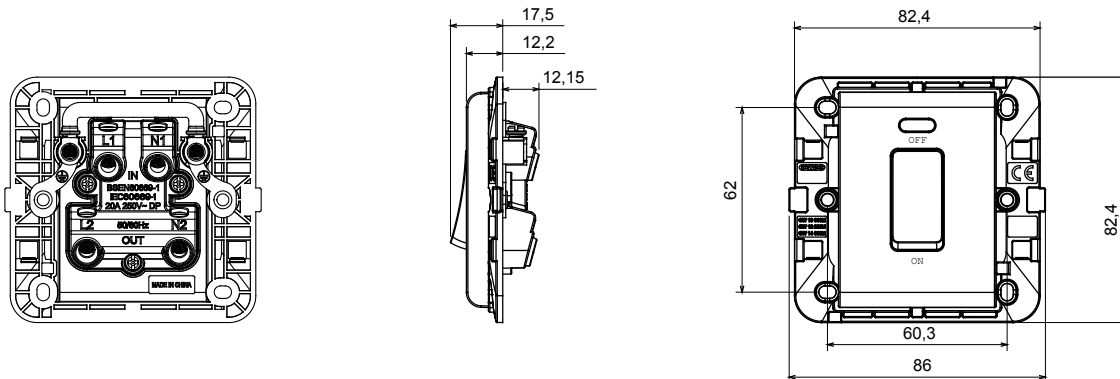

### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

