


Bytová řada vhodná pro instalace na kulaté i hranaté krabice, vyznačující se elegantním vzhledem a klasickými tvary. Rámečky vyrobené z technopolymeru v sedmi barvách a s modularitou od 1 do 5 modulů lze instalovat ve vodorovné i svislé poloze. Řada vyvinutá kolem jádra monoblokových zařízení je k dispozici ve dvou barvách: bílé a slonové kosti, obou s lesklým povrchem. Lze rozšířit o modulární zařízení ChorusSmart.

Kategorie	Spínač	Tlačítko	Neutrální
Symbol	0/1	Barva	Bílá
Materiál	Technopolymer	Povrchová úprava	Lesklý
Popis	2P – 10 AX s možností osvětlení	Napětí	250 V AC
Typ svorek	Bezšroubové	Upevnění	Se spojkami/šrouby
Jmenovitý výkon LED žárovek 230 V	100 W	Zkouška žhavou smyčkou	850 °C
Tepelné zatížení s kuličkou	125 °C	Odpor při zkušebním napětí	2000 V při 50 Hz po dobu 1 minuty
Izolační odpor	> 5 megaohmů	Spínač dlouhodobého provozu (počet změn polohy)	40 000 při In 250 V AC účinník=0,6
Úchyt svorky na kabelové trakci	30 N	Kapacita utahování svorek	Tuhé kabely 0,5-2x2,5 mm <sup>2</sup>
Norma	EN 60669-1; 2014/35/EU		

### DIMENSIONAL

1.97

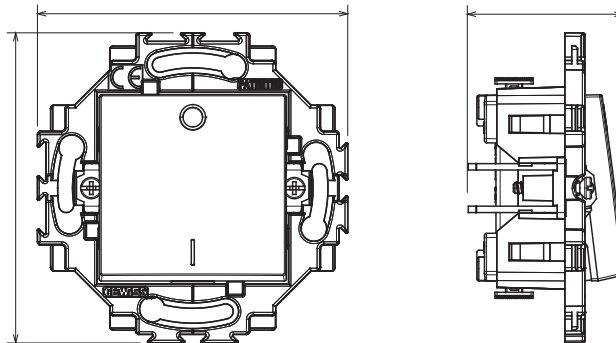

### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

