
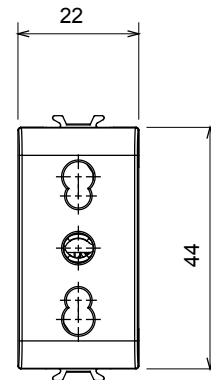
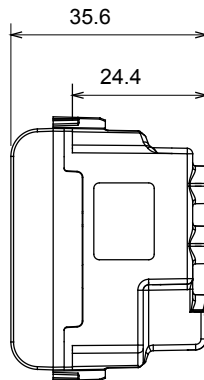


Řada modulárních zařízení a rámečků ChoruSmart vyrobených z antibakteriálního technopolymeru v lesklém bílém provedení, vhodných pro použití v nemocnicích, pečovatelských domech, školách a všude tam, kde je zásadní čistota a hygiena. Účinná antibakteriální úprava ze stříbrných iontů dokáže snížit růst bakterií o 99 % během 24 hodin a byla ověřena certifikovaným laboratorním testováním v souladu s normou ISO 22196 (analýza hlavních kmenů bakterií Staphylococcus aureus a E. coli).

Kategorie	Zásuvka s duálním proudem	Popis	2P+E – 16 A duální proud
Barva	Lesklá bílá	Napětí	250 V AC
Norma	Anglický	Charakteristika	S bezpečnostními štíty
Pro kolíky vidlice	Ø4/5 mm	Zapojovací svorky	Se šroubem
Typ zásuvky	P11-P17	Norma	CEI 23-50
Odpor při zkušebním napětí	2000 V při 50 Hz po dobu 1 minuty	Izolační odpor	> 5 megaohmů
Zásuvka pro dlouhodobý provoz (počet změn polohy)	10 000 při In 250 V AC účinník=0,8	Tepelné zatížení s kuličkou	125 °C
Zkouška žhavou smyčkou	850 °C	Úchyt svorky na kabelové trakci	> 50 N
Kapacita utahování svorek pletené kabely (mm <sup>2</sup> )	min. 0,75 – max. 2x4	Kapacita utahování svorek pevné kabely (mm <sup>2</sup> )	min. 0,5 – max. 2x2,5
Počet modulů	1	Elektrokód	0131
Materiál	Antibakteriální technopolymer		

### DIMENSIONAL



### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

