
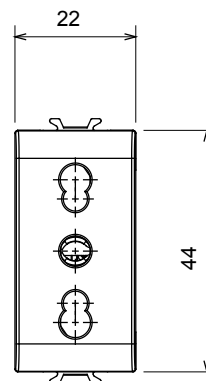
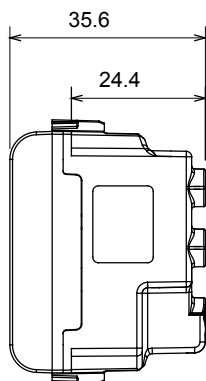


Řada modulárních zařízení a rámečků ChoruSmart vyrobených z antibakteriálního technopolymeru v lesklém bílém provedení, vhodných pro použití v nemocnicích, pečovatelských domech, školách a všude tam, kde je zásadní čistota a hygiena. Účinná antibakteriální úprava ze stříbrných iontů dokáže snížit růst bakterií o 99 % během 24 hodin a byla ověřena certifikovaným laboratorním testováním v souladu s normou ISO 22196 (analýza hlavních kmenů bakterií Staphylococcus aureus a E. coli).

Kategorie	Zásuvka s duálním proudem	Popis	2P+E – 16 A duální proud
Barva	Zelená	Typ	Pro přidělené trasy
Napětí	250 V AC	Norma	Anglický
Charakteristika	S bezpečnostními štíty	Pro kolíky vidlice	Ø4/5 mm
Zapojovací svorky	Se šroubem	Typ zásuvky	P11-P17
Norma	CEI 23-50	Odpor při zkušebním napětí	2000 V při 50 Hz po dobu 1 minuty
Izolační odpor	> 5 megaohmů	Zásuvka pro dlouhodobý provoz (počet změn polohy)	10 000 při In 250 V AC účinník=0,8
Tepelné zatížení s kuličkou	125 °C	Zkouška žhavou smyčkou	850 °C
Úchyt svorky na kabelové trakci	> 50 N	Kapacita utahování svorek pletené kabely (mm²)	min. 0,75 – max. 2x4
Kapacita utahování svorek pevné kabely (mm²)	min. 0,5 – max. 2x2,5	Počet modulů	1
Elektrokód	0131	Material	Antibakteriální technopolymer

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

