




Široká řada ovládacích zařízení, zásuvek pro napájení (vyhovujících národním i mezinárodním normám), snímačů signálu, ovládní klimatizace, řízení komfortu, technické poplachové signalizace a řízení nouzového osvětlení. Modulární zařízení ChoruSmart jsou k dispozici v pěti barvách, lesklé bílé, matné bílé, přírodní béžové, matné černé a lakovaném titanu a v různých velikostech od 1/2, 1, 2 a 3 modulů. Díky montážním podpěrám pro obdélníkové, čtvercové a kulaté krabice lze s řadou rámečků ChoruSmart vytvářet nekonečné kombinace.

Kategorie	Jednocestný spínač	Typ použití	Vysoce odolné
Barva	Matná bílá	Popis	2P – 25 AX
Napětí	250 V AC	Norma	EN 60669-1
Odpor při zkušebním napětí	2000 V při 50 Hz po dobu 1 minuty	Jmenovitý výkon	250 W
Izolační odpor	> 5 megaohmů	LED žárovek 230 V	
Spínač dlouhodobého provozu (počet změn polohy)	40 000 při In 250 V AC účinník=0,6	Zapojovací svorky	Se šroubem
Zkouška žhavou smyčkou	850 °C	Tepelné zatížení s kuličkou	125 °C
Kapacita utahování svorek pletené kabely (mm ²)	min. 0,75 – max. 2x4	Úchyt svorky na kabelové trakci	> 50 N
Počet modulů	1	Kapacita utahování svorek pevné kabely (mm ²)	min. 0,5 – max. 2x2,5
Symbol	0/1	Tlačítko	Neutrální
Elektrokód	0130	Materiál	Technopolymer

DIMENSIONAL

1.95

1.7

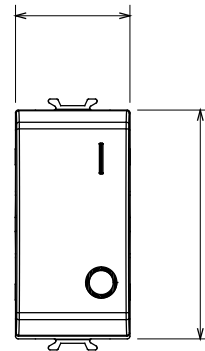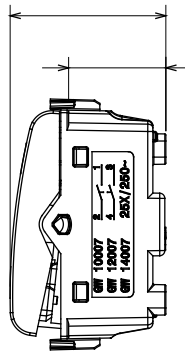

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

