



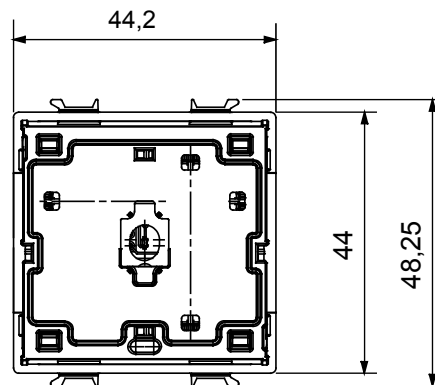

Axiální pomocný modul pro zapuštěnou montáž s jedním povelom. Axiální tlačítko na přední straně; tento výrobek lze použít v kombinaci s pomocnými zapojeními vstupy následujících zařízení řady Chorusmart: připojené ovládací prvky, připojený 1kanalový aktuátor zapínání/vypínání, připojené snímače pohybu, povelové prvky EVO nebo jako zapojený povelový prvek pro připojené 2kanalové rozhraní ZigBee. Modul s 1 pomocným axiálním povelovým prvkem lze také použít k přímému ovládnání malých odporových nebo slabě indukčních zatížení, jako jsou zvonky a bzučáky (max. 10 VA). Zařízení musí být doplněno jedním z dostupných předních tlačítek.

Popis	1kanalový pomocný axiální ovládací prvek	Zdroj napájení	100 ÷ 240 V AC – 50/60 Hz
Počet modulů	2	Počet vstupních kanálů	-
Místní ovládnání	Prostřednictvím předního tlačítka (nutné doplnit tlačítkem)	Napětí pomocného vstupního kanálu	-
Teplota skladování	-25 – +70 °C	Počet vstupních kanálů LED	1
Pracovní teplota	-5 – +45 °C	Napětí vstupních kanálů LED	100 ÷ 240 V AC – 50/60 Hz
Relativní vlhkost (nekondenzující)	Max. 93 %	Počet výstupních kanálů	1
Přední světelná signalizace	Modrá LED	Výstupní kontakty	1 A (AC1)
Zapojovací svorky	Se šroubem	Klasické halogenové žárovky 240 V AC	-
Kapacita utahování svorek pletené kabely (mm <sup>2</sup> )	Max. 1,5	LED žárovky 240 V AC	-
Kapacita utahování svorek pevné kabely (mm <sup>2</sup> )	Max. 1,5	Zatížení ovládaná z elektronického transf. 240 V AC	-
Kontext	Suché vnitřní prostory	Zářivky 240 V	-
Krytí IP	IP20 (s tlačítkem)	Řízení zatížení	-
Norma	2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU + 2015/863 (RoHS), EN 60669-1, EN IEC 63000		

### DIMENSIONAL

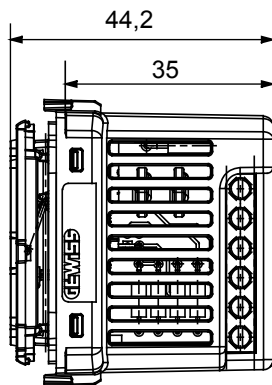

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP20 (s tlačítkem)

### STANDARDS/APPROVALS

