


Modul dotykového spínače pro zapuštěnou montáž. Dvě dotykové plochy na přední straně pro zapínání a vypínání zatížení (bistabilní/mžiková funkce) nebo časované zapnutí zatížení přes výstupní kontakt s potenciálem.

Zařízení musí být doplněno jedním z dostupných rámečků ICE Touch. Uvnitř balení rámečků je arch výměnných ikon pro přizpůsobení ovládacího symbolu.

Zařízení má na zadní straně 3 přepínače DIP pro konfiguraci funkcí.

Popis	Jednocestný spínač Touch	Zdroj napájení	100 ÷ 240 V AC – 50/60 Hz
Počet modulů	1	Počet vstupních kanálů	2
Místní ovládání	Prostřednictvím 2 předních dotykových ploch (nutno doplnit rámečkem ICE Touch)	Napětí pomocného vstupního kanálu	100 ÷ 240 V AC – 50/60 Hz
Teplota skladování	-25 – +70 °C	Počet výstupních kanálů	1
Pracovní teplota	-5 – +45 °C	Výstupní kontakty	1 NA 5 A (AC1) 240 V AC
Relativní vlhkost (nekondenzující)	Max. 93 %	Klasické halogenové žárovky 240 V AC	Max. 1000 W
Přední světelná signalizace	Modrá LED	LED žárovky 240 V AC	Max. 100 W (max. 5 žárovek)
Zapojovací svorky	Se šroubem	Zatížení ovládaná z elektronického transf. 240 V AC	Max. 250 VA
Kapacita utahování svorek pletené kabely (mm²)	Max. 1,5	Zářivky 240 V	Max. 120 W (max. 6 žárovek)
Kapacita utahování svorek pevné kabely (mm²)	Max. 1,5	Řízení zatížení	-
Kontext	Suché vnitřní prostory	Akustický signalizační prvek	Bzučák
Krytí IP	IP20 (s osazeným rámečkem)	Norma	2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU + 2015/863 (RoHS), EN 60669-2-1, EN 60669-1, EN IEC 63000

DIMENSIONAL

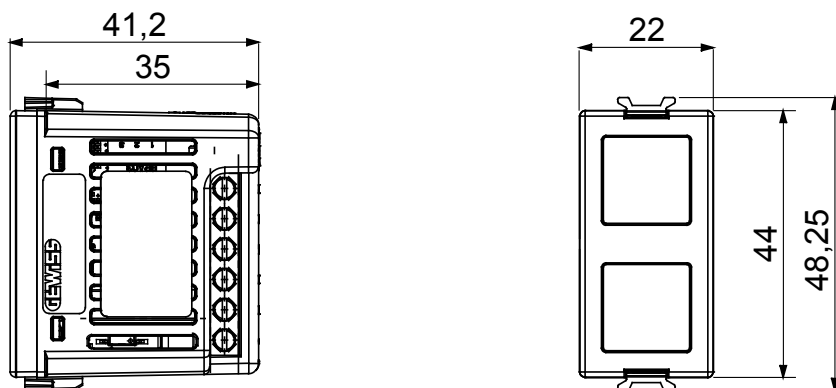

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP20 (s osazeným rámečkem)

STANDARDS/APPROVALS

