
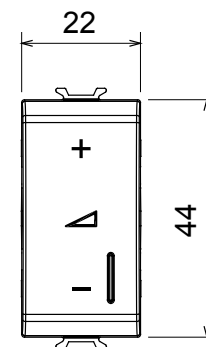
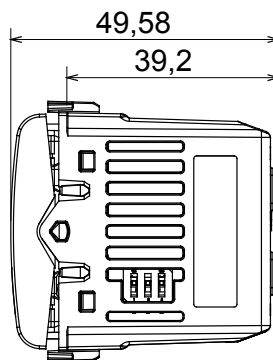


Široká řada ovládacích zařízení, zásuvek pro napájení (vyhovujících národním i mezinárodním normám), snímačů signálu, ovládání klimatizace, řízení komfortu, technické poplachové signalizace a řízení nouzového osvětlení. Modulární zařízení ChoruSmart jsou k dispozici v pěti barvách, lesklé bílé, matné bílé, přírodní béžové, matné černé a lakovaném titanu a v různých velikostech od 1/2, 1, 2 a 3 modulů. Díky montážním podpěrám pro obdélníkové, čtvercové a kulaté krabice lze s řadou rámečků ChoruSmart vytvářet nekonečné kombinace.

Kategorie	Strmívače	Barva	Přírodní matná béžová
Zapojovací svorky	Se šroubem	Norma	EN 60669-2-1; 2014/35/EU; 2014/30/EU
Napájecí napětí	230 V AC – 50/60 Hz	Kapacita utahování svorek pletené kabely (mm <sup>2</sup> )	Max. 1,5
Kapacita utahování svorek pevné kabely (mm <sup>2</sup> )	Max. 2,5	Počet modulů	1
Klasické/halogenové žárovky 230 V	40 ÷ 300 W	LED kontrolky 230 V	5 ÷ 150 W (max. 10 žárovek)
Halogenové žárovky 12 V AC s vinutým transf.	40 ÷ 300 W	LED žárovky 12 V AC s elektronickým transf.	40 ÷ 300 W (max. 2 transformátory)
Barva LED	Oranžová	Elektrokód	0781
Materiál	Technopolymer		

### DIMENSIONAL



### STANDARDS/APPROVALS

