




Bezdrátově připojené zařízení s protokolem Zigbee ze systému ChoruSmart. Lze jej použít s bránou Home Gateway v případě řešení „CONNECTED SMART HOME“ a s bránou Smart Gateway v případě řešení „HOME AND BUILDING PRO“. Ideální pro bydlení a malé komerční kanceláře, novostavby a rekonstrukce. Technologie Zigbee je bezpečná a spolehlivá technologie, ve které jsou data šifrována a každý uzel v síti zajišťuje dostupnost napříč všemi zařízeními (sít' typu mesh). Toto zařízení lze také používat bez bran Home Gateway a Smart Gateway (ruční konfigurace pomocí přepínače DIP nebo přes nástroj IoT Configurator). V takovém případě není dohled přes aplikaci možný.

Kategorie	Aktuátor pro obecná zatížení	Komunikační protokol	Zigbee (IEEE 802.15.4)
Napájecí napětí	230 V AC – 50 Hz	Počet výstupních kanálů	1
Výstupní kontakty	1 NO 10 A (AC1) 230 V AC	Výstupní výkon	3 dBm
Rozptýlený max. výkon (W)	2 W	Žárovky / halogenové lampy 230 V	2300 W
Kompaktní zářivky	150 W	LED kontrolky 230 V	150 W
Zatížení řízená toroidními transformátory	450 W	Zatížení řízená elektronickými transformátory	600 W
Maximální výkon motoru	500 W	Norma	2014/53/EU
Krytí IP	IP20	Pracovní teplota	-5 – +45 °C
Teplota skladování	-25 – +70 °C	Relativní vlhkost (nekondenzující)	Max. 93 %
Rozměry DxVxH (mm)	42x40x20	Elektrokód	051 A

### DIMENSIONAL

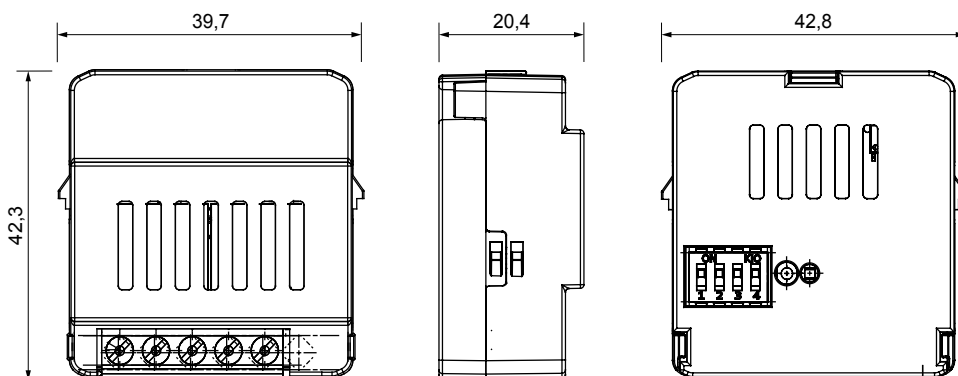

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP20

### STANDARDS/APPROVALS

