
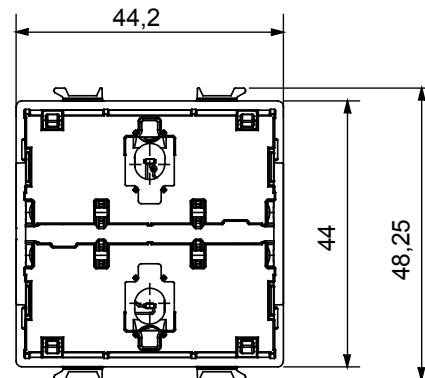


Axiální pomocný modul pro zapuštěnou montáž se dvěma povelovými prvky. Dvě axiální tlačítka na přední straně; tento výrobek lze použít v kombinaci s pomocnými zapojenými vstupy následujících zařízení řady Chorusmart: připojené ovládací prvky, připojený 1kanalový aktuátor zapínání/vypínání, připojené snímače pohybu, povelové prvky EVO nebo jako zapojený povelový prvek pro připojené 2kanalové rozhraní ZigBee. Zařízení musí být doplněno jedním z dostupných předních tlačítek.

Popis	2kanalové pomocné axiální řízení	Výstupní kontakty	Počet 2 x 1 A (AC1)
Zdroj napájení	100 ÷ 240 V AC – 50/60 Hz	Počet modulů	2
Počet výstupních kanálů	2	Norma	2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU + 2015/863 (RoHS), EN 60669-1, EN IEC 63000
Pracovní teplota	-5 – +45 °C	Relativní vlhkost (nekondenzující)	Max. 93 %
Zapojovací svorky	Se šroubem	Kapacita utahování svorek pletené kabely (mm <sup>2</sup> )	Max. 1,5
Kapacita utahování svorek pevné kabely (mm <sup>2</sup> )	Max. 1,5	Kategorie	2kanalové pomocné axiální řízení
Počet vstupních kanálů	-	Krytí IP	IP20 (s tlačítkem)
Klasické halogenové žárovky 240 V AC	-	LED žárovky 240 V AC	-
Zatížení ovládaná z elektronického transf. 240 V AC	-	Barva LED	Modrá
Místní ovládání	Prostřednictvím 2 předních tlačítek (nutné doplnit tlačítkem)	Řízení zatížení	-
Materiál	Technopolymer		

### DIMENSIONAL

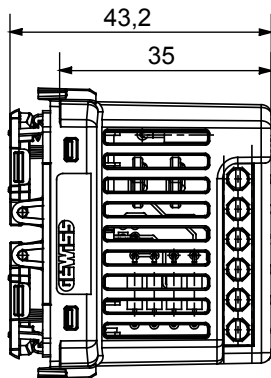

### TECHNICAL SYMBOLOGY

## IP

IP20 (s tlačítkem)

### STANDARDS/APPROVALS

